Техническая спецификация

Дуплексный полосно-режекторный фильтр ДФ-160/Р6К

- Дуплексный фильтр полосно-режекторного типа предназначен для развязки передающего и приемного каналов в системах связи дуплексного типа с частотным разделением каналов,
- конструкция дуплексного фильтра выполнена в виде шести двухдюймовых высокодобротных коаксиальных резонаторов с квадратным поперечным сечением по режекторной схеме, обеспечивающей высокий уровень развязки между дуплексными каналами с малыми вносимыми потерями и малым разносом частот.

Технические характеристики	
Диапазон рабочих частот	148-174 МГц
Дуплексный разнос частот (приём-передача)	1-2 или 2-4 или 4-7 МГц
Прямые потери в канале: -при разносе 1-2 МГц -при разносе 2-4 МГц -при разносе 4-7 МГц	 <1.7 дБ <1.2 дБ <1.2 дБ
Подавление в канале	>80 дБ
КСВн по входам в полосе пропускания	1.5
Импеданс	50 Ом
Максимальная входная мощность	150 Вт

Механические характеристики	
Масса	<5 кг
Размеры (высота х ширина х длина)	55 мм х 252 мм х 630 мм
Конструкция разъемов	N, розетка

Техническая спецификация

Данные о материалах	
Материал резонаторов	Алюминий
Цвет фильтра	Черный
Материал панелей	Сталь
Покрытие панелей	Гальваническое покрытие

Данные об окружающей среде	
Рабочая температура	-40…+60ºС
Температура хранения	-40…+60ºС
Температура при транспортировке	-40…+60ºС

Характерная зависимость АЧХ

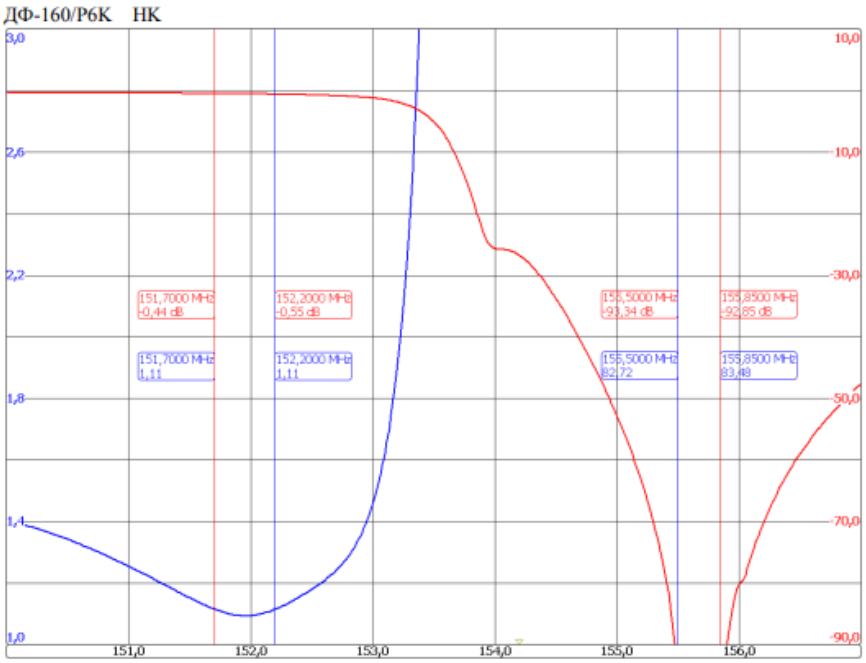

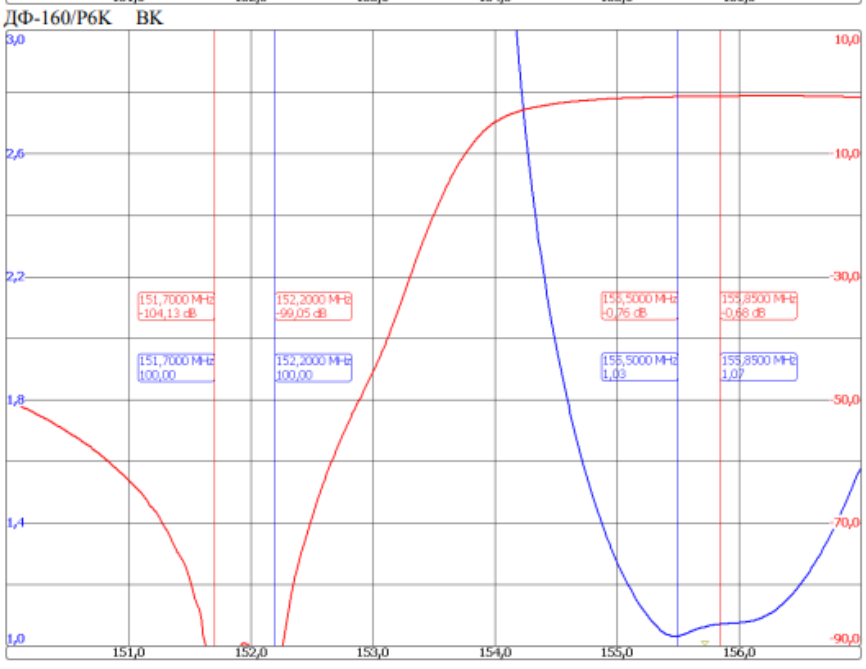

Монтаж и подключение

Крепление дуплексного фильтра проводится четырьмя винтами М4 через установочные отверстия, расположенные на передней и задней панелях корпуса фильтра. С целью исключения ослабления крепежа в процессе эксплуатации рекомендуется установка винтов с проставкой из плоской и гроверной шайб.

Соединение заземляющего зажима дуплексного фильтра с заземляющим контуром проводится медным канатиком или гибким многожильным проводом сечением не менее 2,5 мм^2

Дуплесный фильтр должен быть подключен к фидерному тракту в соответствии с пометкой о нахождении портов «ВК» (верхний канал), «НК» (нижний канал) и «АНТ» (антенна).