


preLink® SL CTMC претерминированные сборки на основе кабеля 6x(4x2), вариант Compact

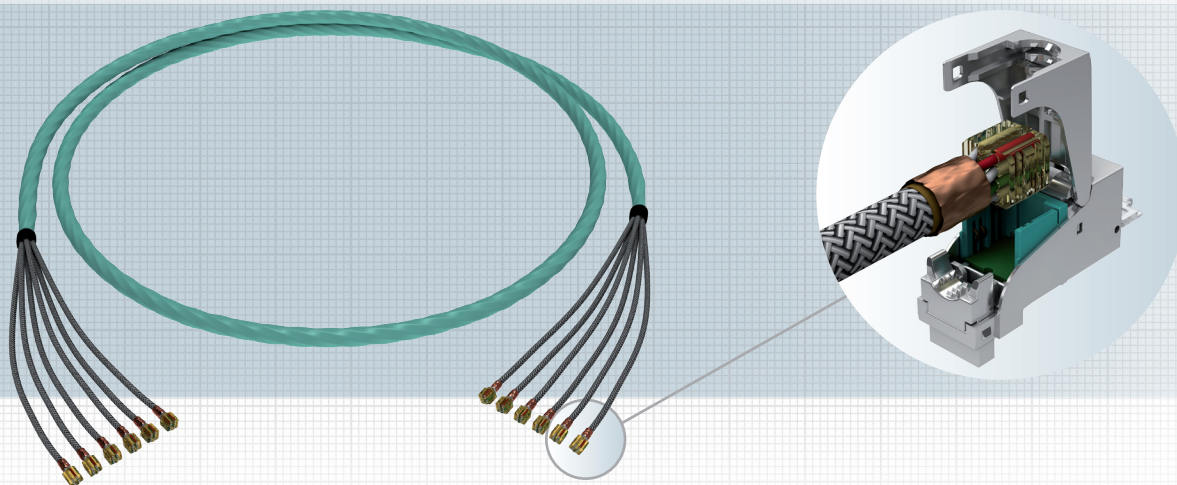

Благодаря минимальному диаметру кабеля, претерминированная распределительная система CTCC идеально подходит для гибкого использования в структурированных кабельных системах зданий и центрах обработки данных. Мультикабели (6 x 4P) поставляются с завода с предварительно установленными и протестированными вставками preLink®. Максимальная длина сборки составляет 60-90 метров. Претерминированная распределительная система CTCC, как решение 10 Гбит для кабельных сетей центров обработки данных, соответствует требованиям класса EA.

Особенности

- Мультикабель AWG 26 с минимальным внешним диаметром
- Минимальное занимаемое пространство в сравнении с бандажированными кабелями, наличие вариантов с многожильными и одножильными кабелями
- Улучшение климат-контроля в шкафу, благодаря улучшению воздухопотоков
- Снижение пожарной нагрузки

Применение

- ЦОД
- СКЗ зданий

Обозначение	№ для заказа
preLink® SL CTCC-претерминированные сборки-Compact-кабель AWG 23 B2ca	CTCC633xxxx
preLink® SL CTCC-претерминированные сборки-Compact-кабель AWG 23 Dca	CTCC632xxxx
preLink® SL CTCC-претерминированные сборки-Compact-кабель AWG 26 slim Dca	CTCC662xxxx

xxxx = длина в дм