Коаксиальная кабельная сборка
ECO6-NMNM-01.00M

Экономичная измерительная кабельная сборка с соединителями N вилка, до 6 ГГц, длина 1000 мм

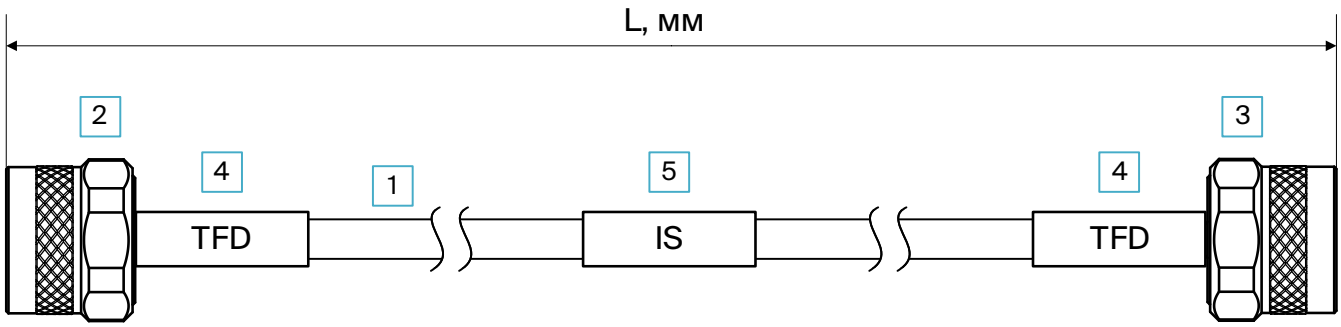

Конфигурация

		Наименование	Описание
1	Кабель	NK-RG-223-02	
2	Соединитель 1	NK-SM-N-3-29	N вилка, прямая
3	Соединитель 2	NK-SM-N-3-29	N вилка, прямая
4	Защита кабельного ввода	TFD	Термоусаживаемая трубка
5	Маркировка	IS	Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Вносимые потери	< 2 дБ
КСВН	< 1,2

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		5,35 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	53 мм
	Однократный	26 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-20°C...+60°C
Диапазон температуры хранения	-25°C...+85°C

Дополнительная информация

Другая длина или конфигурация доступна по запросу.