Коаксиальная кабельная сборка TestFlex®
TF26A-SMNM-01.00M

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с дополнительной защитой, с соединителями SMA вилка и N вилка, до 18 ГГц, длина 1000 мм

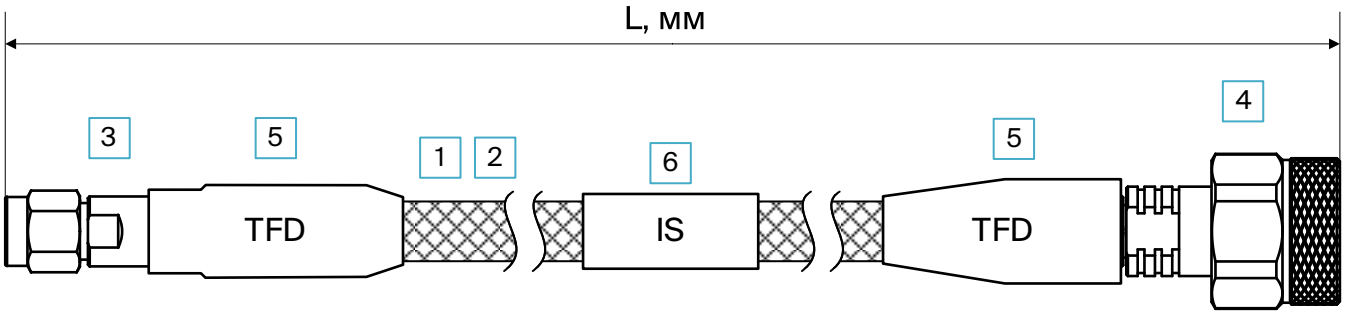

Конфигурация

	Наименование	Описание
1 Кабель	TF-26	
2 Защита кабеля	AR-80A	
3 Соединитель 1		SMA вилка
4 Соединитель 2		N вилка
5 Защита кабельного ввода	TFD	Термоусаживаемая трубка
6 Маркировка	IS	Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Вносимые потери	< 1,44 дБ
КСВН	< 1,30
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 5,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,04 дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		7,95 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	80 мм
	Однократный	40 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°C...+85°C

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.