Соединитель коаксиальный **NK-RM-SMA-2-31**

SMA вилка кабельная угловая для кабеля NK-ULL-22

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Рабочее напряжение	335 В $_{\text{ср кв}}$
Напряжение пробоя	750 В
КСВН	< 1,35
Вносимые потери	$< 0{,}05 \times \sqrt{f[\text{ГГц}]}$, дБ
Сопротивление изоляции	5000 МОм

Механические характеристики

Рекомендованное усилие затяжки гайки	0,8 - 1,2 Н·м

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40...+125°C

Монтаж

Центральный контакт	цанга
Внешний контакт	пайка
Инструкция по монтажу	№0026

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Гайка	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Фторопласт	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-ULL-22

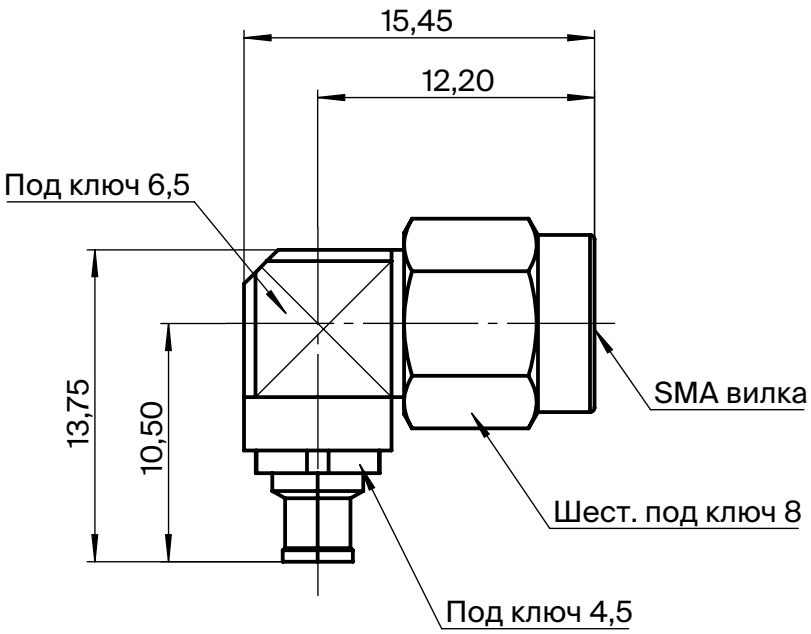

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-RM-SMA-2-31	Соединитель коаксиальный кабельный угловой
	SMA