Соединитель коаксиальный **NK-BF-N-2-117**

N розетка приборно-кабельная для кабеля NK-RG-316-D, крепление гайкой

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	335 В $_{\text{ср кв}}$
Напряжение пробоя	1000 В
Сопротивление центрального контакта	< 5 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 2.5 мОм
Сопротивление изоляции	> 5000 МОм
Вносимые потери	0.1*√ (Частота [ГГц]) дБ
КСВН	< 1.3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-65...+125°C
Тепловой удар	MIL-STD-202, метод 107, B
Соляной туман	48 ч
Вибрация	MIL-STD-202, метод 204, B
Механический удар	MIL-STD-202, метод 213, I

Монтаж

Способ крепления	Гайка
Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Обжим
Инструкция по монтажу	№0002

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Корпус	Латунь	Медь/Сплав Медь-Цинк-Олово
Гайка	Латунь	Медь/Сплав Медь-Цинк-Олово
Обжимная втулка	Латунь	Медь/Сплав Медь-Цинк-Олово
Изолятор	Фторопласт	
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-RG-316-D; K_02252_D

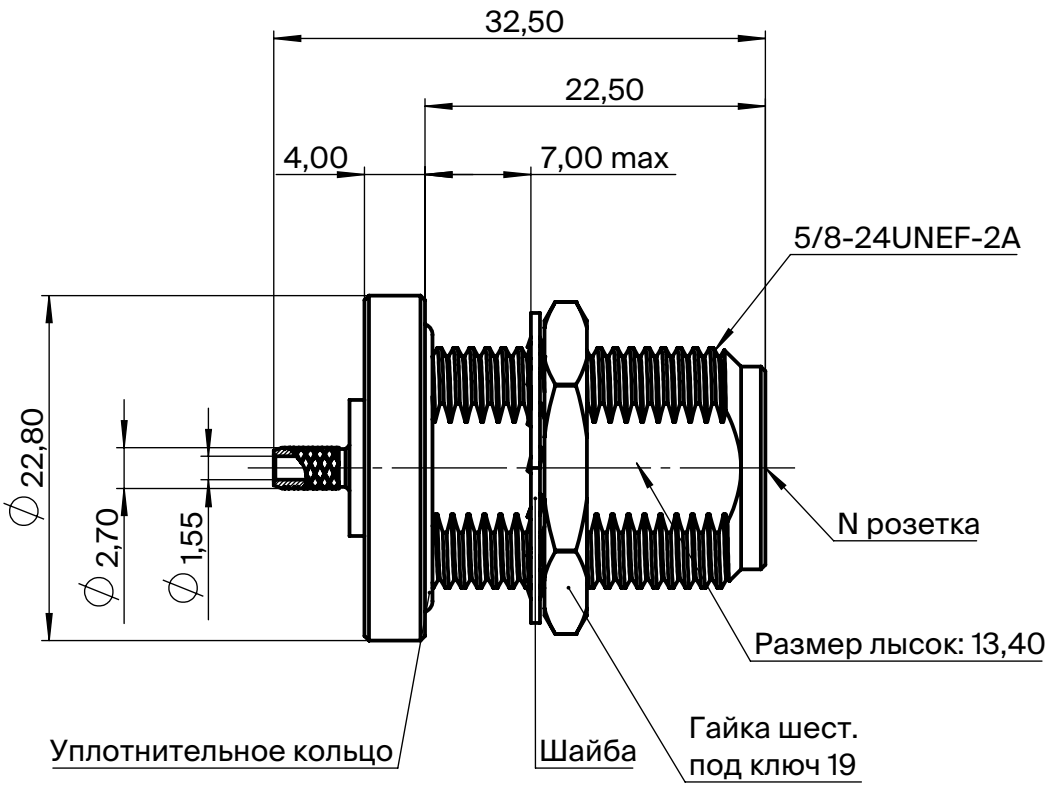

Обжимная втулка



Контакт

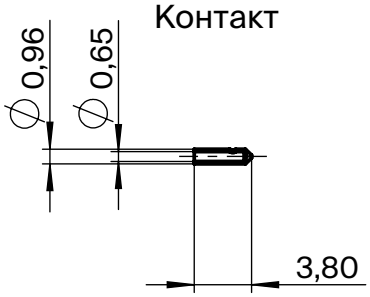

Рекомендуемое монтажное отверстие

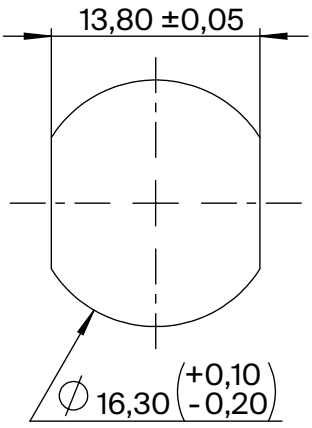

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.
3. Обжимная матрица – .150” шест.

NK-BF-N-2-117	Соединитель коаксиальный приборно-кабельный, крепление гайкой
	N