


Соединитель коаксиальный
NK-RM-SMA-2-103

SMA вилка кабельная угловая
для кабелей диаметром 0.086”



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Рабочее напряжение	335 В
Напряжение пробоя	500 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 3 МОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2 МОм
Сопротивление изоляции	5000 МОм
KCBH	< 1.3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованный момент затяжки гайки	0.8-1.1 Н·м

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40...+125°C
Соляной туман	48 ч
Коррозия	MIL-STD-202, метод 101, В
Вибрация	MIL-STD-202, метод 204, D
Механический удар	MIL-STD-202, метод 213, I

Монтаж


Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Пайка
Инструкция по монтажу	№0010

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Корпус	Латунь	Медь/Никель/Золото
Гайка	Нержавеющая сталь	Пассивация
Крышка	Латунь	Медь/Никель/Золото
Изолятор	Фторопласт	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-Flex-86; NK-Form-86; NK-Rigid-86; Multiflex 86; Sucoform 86; EZ 86 TP
----------------------	--

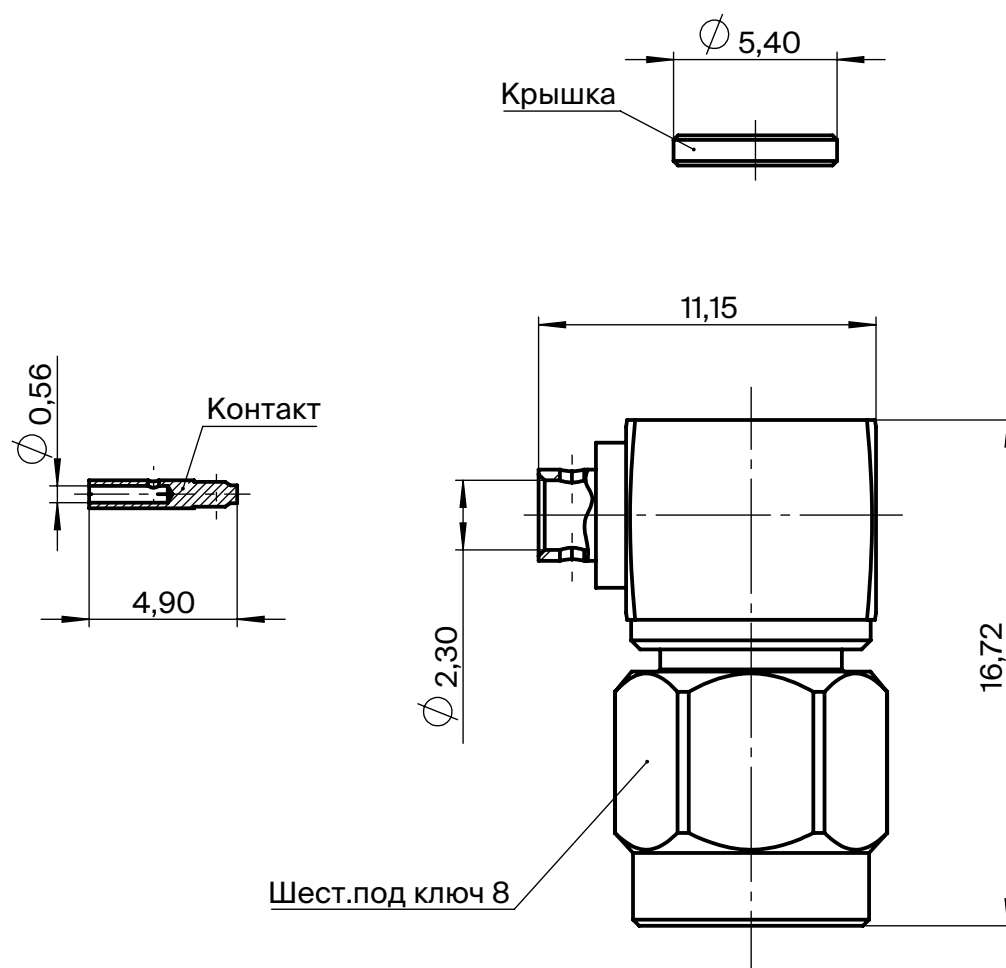

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-RM-SMA-2-103Соединитель коаксиальный
кабельный угловой

SMA