Коаксиальная кабельная сборка TestFlex®
TF50A-24M24M-01.00M

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с дополнительной защитой, с соединителями 2.40 мм вилка, до 50 ГГц, длина 1000 мм

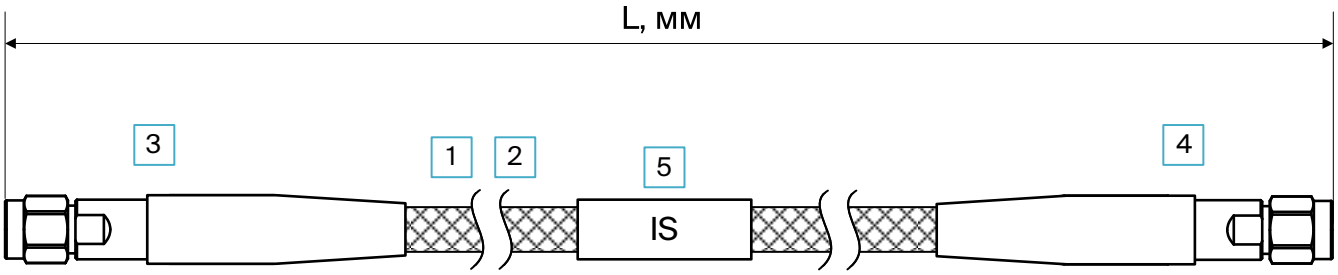

Конфигурация

		Наименование	Описание
1	Кабель	TF-50	
2	Защита кабеля	AR-60A	
3	Соединитель 1		2.40 мм вилка
4	Соединитель 2		2.40 мм вилка
5	Маркировка	IS	Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	50 ГГц
Вносимые потери	< 4,20 дБ
КСВН	< 1,30
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 7,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,06 дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		6,0 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	60 мм
	Однократный	30 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°C...+85°C

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.