Соединитель коаксиальный **NK-PF-SMA-0-18**

SMA розетка приборная под 4 винта

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Напряжение пробоя	1000 В
Сопротивление центрального контакта	< 3 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 2 мОм
Сопротивление изоляции	5000 МОм

Механические характеристики	
Количество соединений	> 500

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-55...+165°C

Монтаж	
Тип монтажа	квадратный фланец, 4 отверстия
Центральный контакт	лепесток
Фланец	12,7x12,7 мм

Конструкция		
	Материал	**Покрытие**
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Фторопласт, Полиэфиримид	

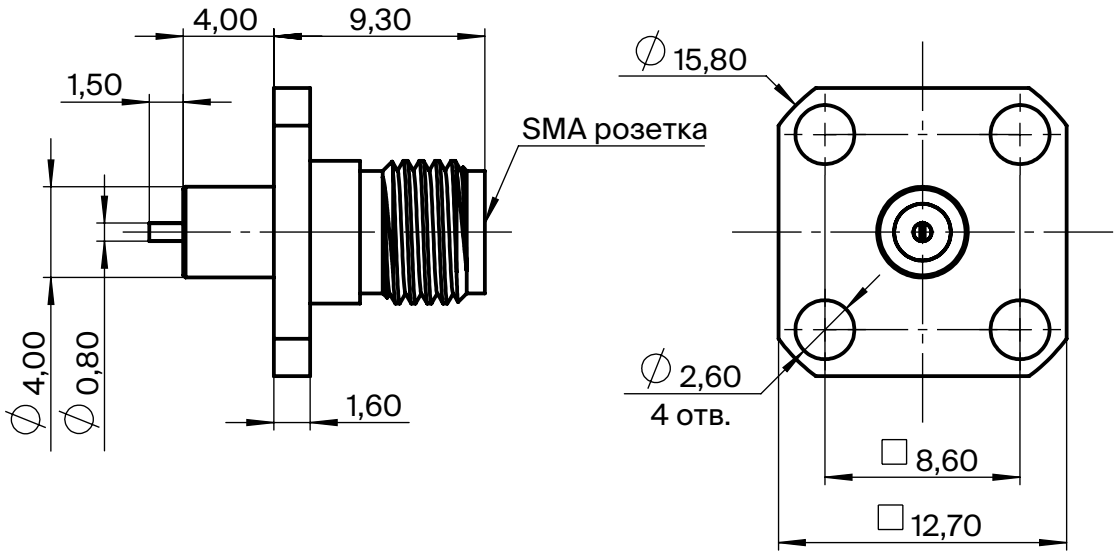

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-PF-SMA-0-18	Соединитель коаксиальный приборный
	SMA