


Соединитель коаксиальный NK-RM-SMA-3-3

SMA вилка кабельная угловая
для кабелей диаметром 0.141"



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Рабочее напряжение	170 В
Напряжение пробоя	500 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 5 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2.5 мОм
Сопротивление изоляции	1000 МОм
Вносимые потери	0.1*√ (Частота [ГГц]) дБ
KCBH	< 1.5

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованный момент затяжки гайки	0.8 – 1.1 Н·м

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40...+125°C
Солевой туман	48 ч

Монтаж


Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Пайка
Инструкция по монтажу	№0012

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Корпус	Латунь	Медь/Никель/Золото
Гайка	Нержавеющая сталь	Никель/Золото
Крышка	Латунь	Медь/Никель/Золото
Изолятор	Фторопласт	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-Flex-141; NK-Form-141; NK-Rigid-141; Multiflex 141; Sucoform 141; EZ 141 TP
----------------------	--

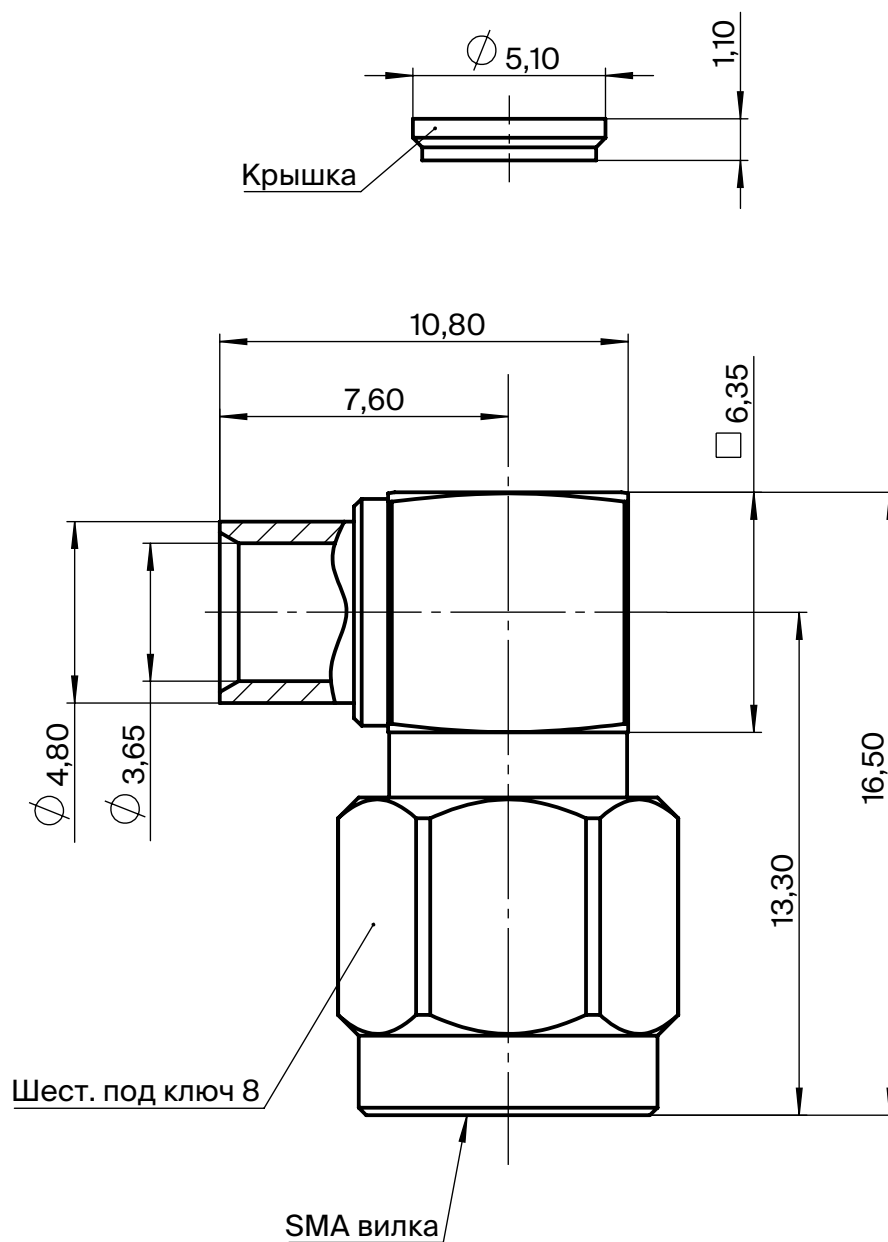

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-RM-SMA-3-3Соединитель коаксиальный
кабельный угловой

SMA