Коаксиальная кабельная сборка
TFV26-N35FA35F-25.00IN

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями NMD 3.5мм розетка и 3.5мм розетка, до 26,5 ГГц, длина 25 дюймов (635 мм)

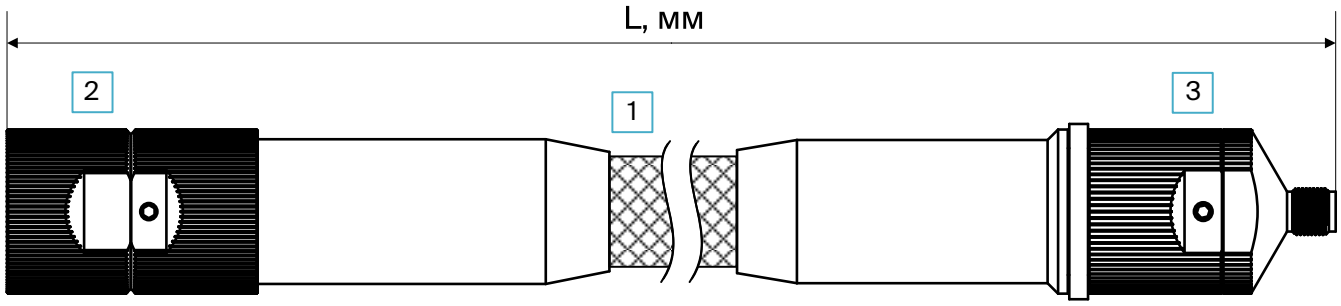

Конфигурация

		Наименование	Описание
1	Кабель	TFV-26	
2	Соединитель 1	N35F	NMD 3.5мм розетка
3	Соединитель 2	A35F	3.5мм розетка

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	26,5 ГГц
Вносимые потери	< 2,16 дБ
КСВН	< 1,25
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 2,7°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,08 дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		635 мм
Диаметр кабеля		14,8 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	148 мм
	Однократный	74 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°C...+85°C

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.