


Коаксиальная кабельная сборка
ВТЕ25-29М29М-00.30М

Миниатюрная кабельная сборка с соединителями 2.92мм вилка,
до 40 ГГц, длина 300 мм

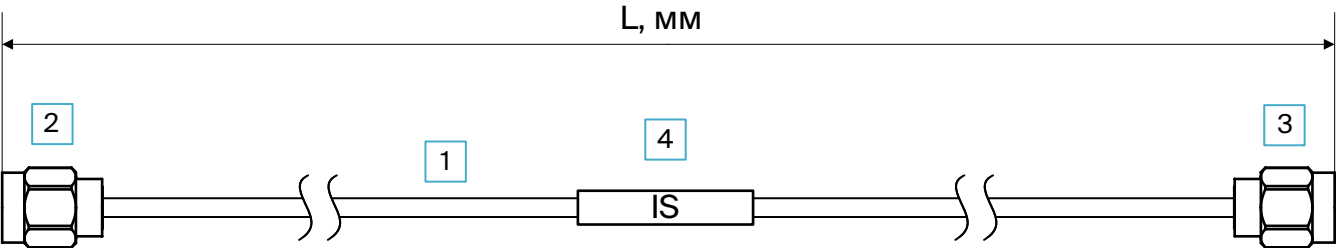

Конфигурация		
	Наименование	Описание
1	Кабель	ВТЕ-25
2	Соединитель 1	29М 2.92мм вилка
3	Соединитель 2	29М 2.92мм вилка
4	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Вносимые потери	< 2,34 дБ
КСВН	< 1,30

Механические характеристики		
Длина кабельной сборки, L		300 мм
Диаметр кабеля		2,5 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	25 мм
	Однократный	10 мм

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-55°С...+165°С

Дополнительная информация	
Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.	