


Соединитель коаксиальный NK-SM-292-2-58

2.92 мм вилка кабельная прямая
для кабелей диаметром 0.086"



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Рабочее напряжение	250 В _{ср кв}
Напряжение пробоя	750 В _{ср кв}
Сопротивление центрального контакта	≤ 3 МОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2 МОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованное усилие затяжки гайки	0,8 - 1,2 Н·м
Вес	2,8 г

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55...+165°C
Диапазон температур хранения	-55...+165°C

Монтаж


Центральный контакт	Цанга
Внешний контакт	Пайка
Инструкция по монтажу	№0001

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Бериллиевая бронза	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Гайка	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изоляция	Полиэфиримид	

Дополнительная информация

Кабели	EZ_86, SUCOFORM_86, NK-Form-86, NK-Rigid-86-TP
--------	--

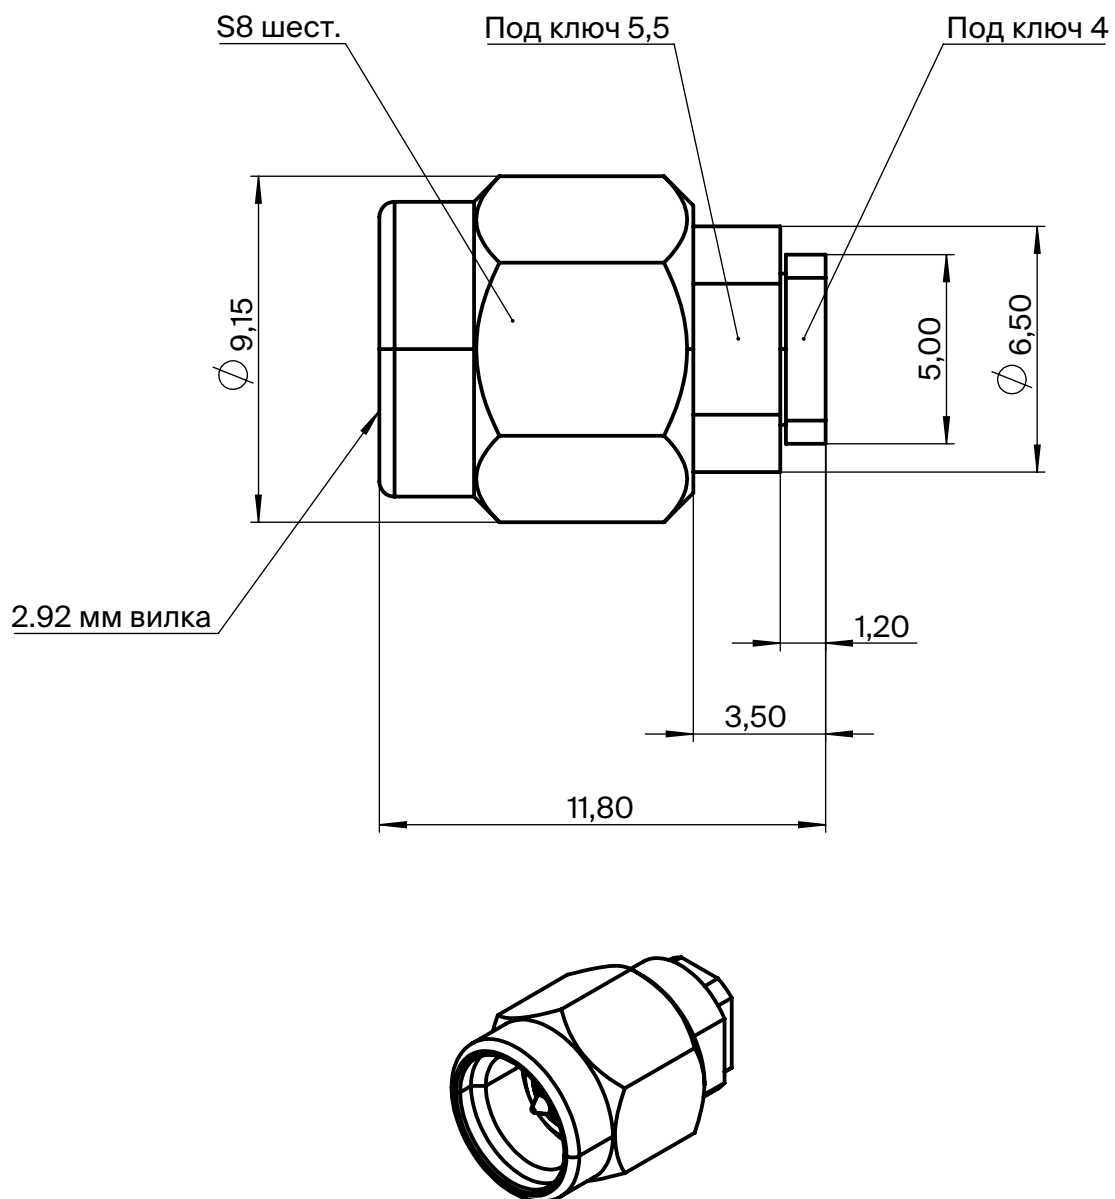

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SM-292-2-58Соединитель коаксиальный
кабельный прямой

2.92 мм