


Коаксиальная кабельная сборка AeroFlex®

AF50-NMNM-01.00M

Бортовая фазостабильная кабельная сборка с соединителями N вилка прямая, до 18 ГГц, длина 1000 мм

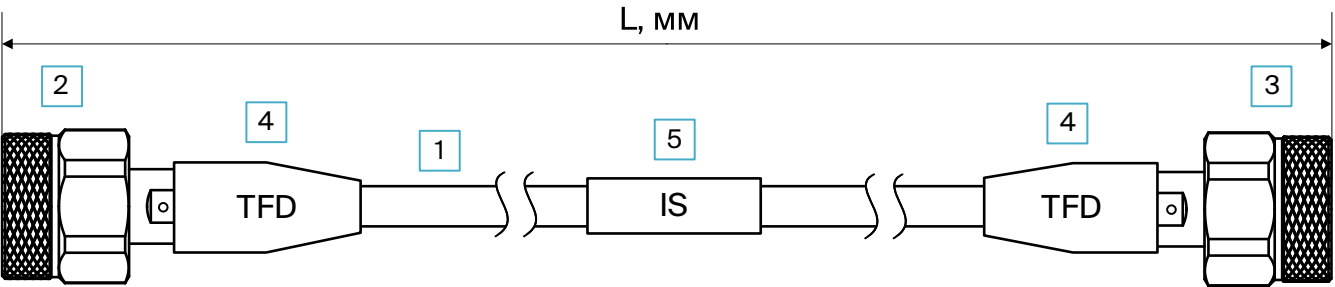

Конфигурация

	Наименование	Описание
1	Кабель	AF-50
2	Соединитель 1	N вилка прямая
3	Соединитель 2	N вилка прямая
4	Защита кабельного ввода	TFD Термоусаживаемая трубка
5	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Напряжение пробоя кабеля	750 В
Вносимые потери	< 1,56 дБ
КСВН	< 1,3

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L	1000 мм
Диаметр кабеля	5,4 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный 54 мм
	Однократный 27 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-50°C...+150°C
Радиационная стойкость	30 Мрад

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и KCBH.

Другая длина или конфигурация доступна по запросу.

Газовыделение (в соответствии со стандартом ECSS-Q-ST-70-02 и NASA 1124) TML < 1%, CVCM < 0,1%

Соединители имеют вентиляционные отверстия.

V.26041