


Переход коаксиальный
NK-BFF-292-1

Переход герметичный приборный
2.92 мм розетка / 2.92 мм розетка

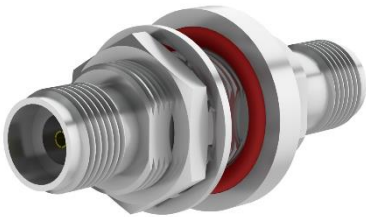

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
КСВН	< 1,5
Вносимое ослабление	< 1,0 дБ

Механические характеристики


Количество соединений	< 10 ⁻⁸ атм см ³ /с
-----------------------	---

Стойкость к ВВФ


Диапазон рабочих температур	-65...+125°C
-----------------------------	--------------

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав, Ковар	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	
Изолятор	Фторопласт	

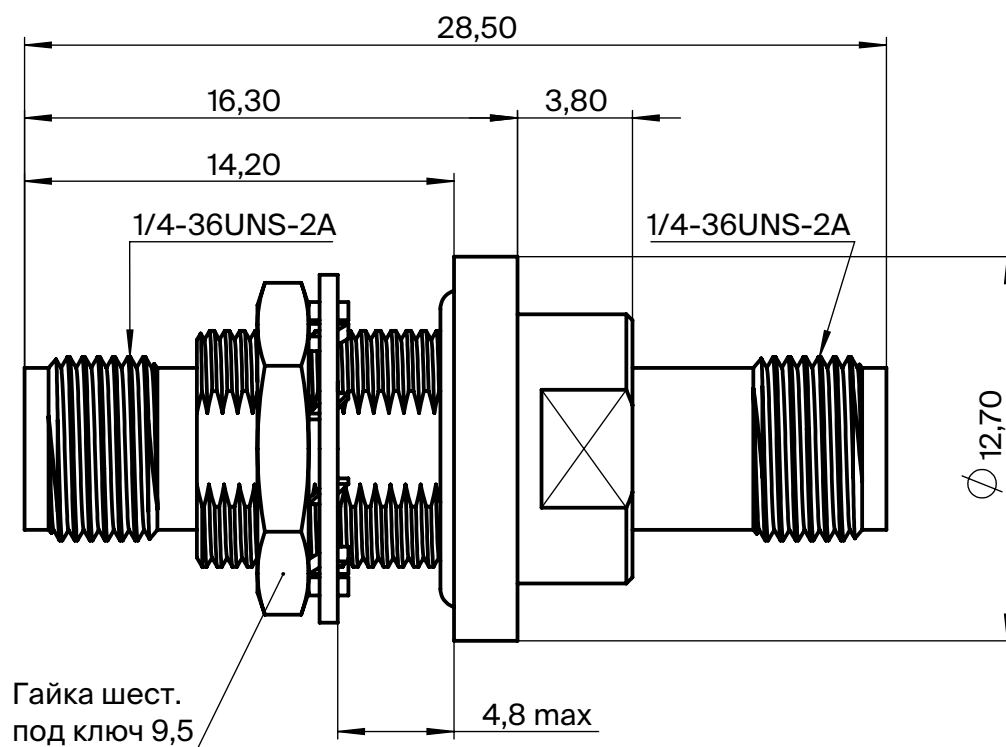

Рекомендуемое монтажное отверстие

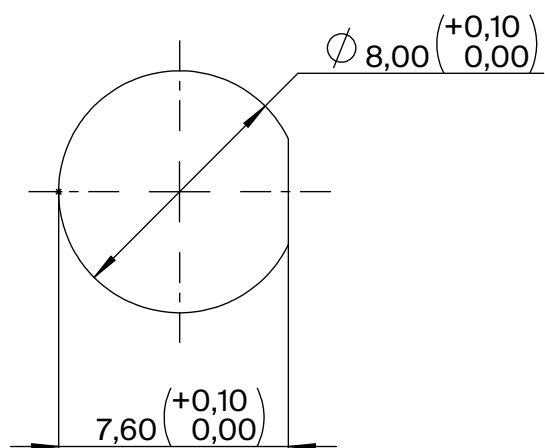

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-BFF-292-1

Переход коаксиальный
приборный

2.92 мм