


Коаксиальная кабельная сборка BTE26-24M24M-00.30M

Миниатюрная кабельная сборка с соединителями 2.4мм вилка,
до 50 ГГц, длина 300 мм

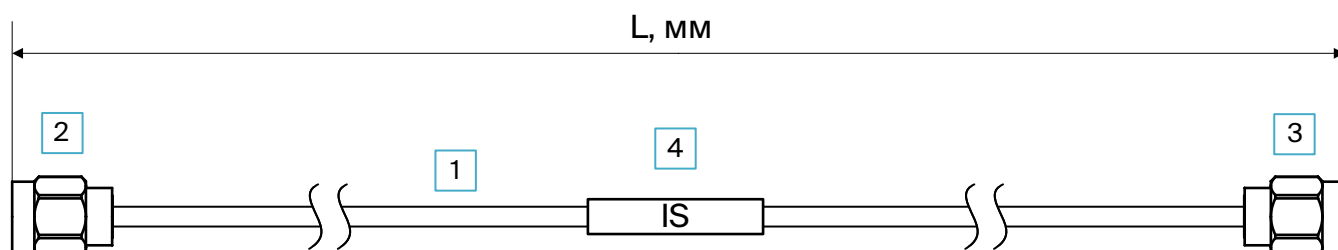

Конфигурация

	Наименование	Описание
1	Кабель	BTE-26
2	Соединитель 1	24M 2.4мм вилка
3	Соединитель 2	24M 2.4мм вилка
4	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	50 ГГц
Вносимые потери	< 2,15 дБ
КСВН	< 1,30

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L	300 мм
Диаметр кабеля	2,64 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный 26 мм
	Однократный 11 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55°C...+165°C
-----------------------------	----------------

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.