


Коаксиальная кабельная сборка
ECO6-BMBM-01.00M

Экономичная измерительная кабельная сборка с соединителями BNC вилка, до 4 ГГц, длина 1000 мм

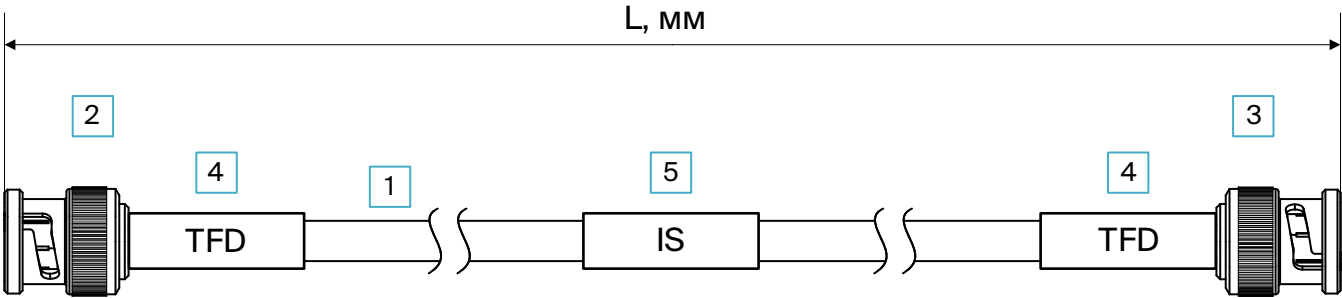

Конфигурация		
	Наименование	Описание
1	Кабель	NK-RG-223-02
2	Соединитель 1	NK-SM-BNC-3-89 BNC вилка, прямая
3	Соединитель 2	NK-SM-BNC-3-89 BNC вилка, прямая
4	Защита кабельного ввода	TFD Термоусаживаемая трубка
5	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	4 ГГц
Вносимые потери	< 1,5 дБ
КСВН	< 1,2

Механические характеристики		
Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		5,35 мм
Минимальный радиус изгиба	Множократный	53 мм
	Однократный	26 мм

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-20°C...+60°C
Диапазон температуры хранения	-25°C...+85°C

Дополнительная информация

Другая длина или конфигурация доступна по запросу.