


Коаксиальная кабельная сборка
BTE25-SMSM-00.30M

Миниатюрная кабельная сборка с соединителями SMA вилка,
до 26,5 ГГц, длина 300 мм

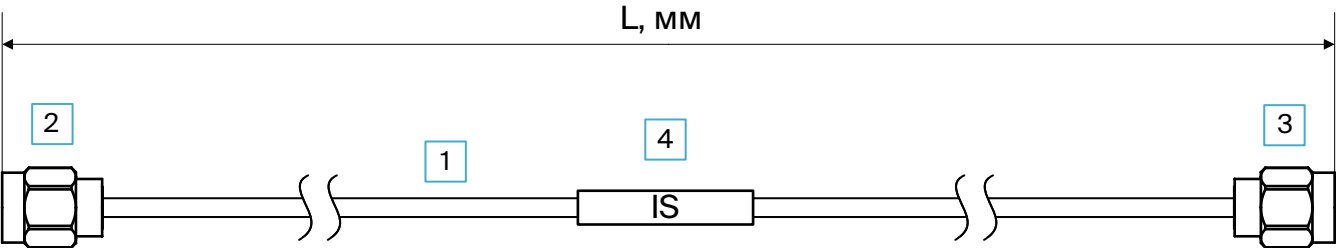

Конфигурация		
	Наименование	Описание
1	Кабель	BTE-25
2	Соединитель 1	SM SMA вилка
3	Соединитель 2	SM SMA вилка
4	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	26,5 ГГц
Вносимые потери	< 1,88 дБ
КСВН	< 1,30

Механические характеристики		
Длина кабельной сборки, L		300 мм
Диаметр кабеля		2,5 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	25 мм
	Однократный	10 мм

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-55°C...+165°C

Дополнительная информация	
Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.	