Коаксиальная кабельная сборка
TFV67-N18MN18F-48.00IN

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями NMD 1.85мм розетка и NMD 1.85мм вилка, до 67 ГГц, длина 48 дюймов (1219,2 мм)

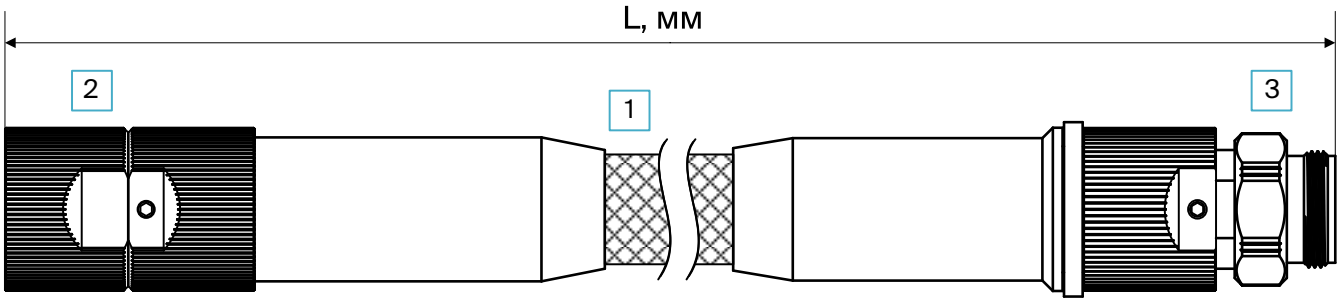

Конфигурация

		Наименование	Описание
1	Кабель	TFV-67	
2	Соединитель 1	N24F	NMD 1.85мм розетка
3	Соединитель 2	N24M	NMD 1.85мм вилка

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	67 ГГц
Вносимые потери	< 8,03 дБ
КСВН	< 1,40
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 10,5°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,20 дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		1219,2 мм
Диаметр кабеля		14,8 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	148 мм
	Однократный	74 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°C...+85°C

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.