

Соединитель коаксиальный
NK-BF-SMA-2-37

SMA розетка приборно-кабельная
для кабеля NK-RG-316-D,
крепление гайкой



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	335 В _{ср кв}
Напряжение пробоя	1000 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 3 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм
Вносимые потери	0.1*√ (Частота [ГГц]) дБ
КСВН	< 1.3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
-----------------------	-------

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55...+125°C
Соляной туман	48 ч

Монтаж


Способ крепления	Гайка
Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Обжим
Инструкция по монтажу	№0005

Конструкция


	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Корпус	Латунь	Медь/Никель/Золото
Гайка	Латунь	Медь/Никель/Золото
Шайба	Латунь	Медь/Никель/Золото
Обжимная втулка	Латунь	Медь/Никель/Золото
Изолятор	Фторопласт	
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Дополнительная информация


Рекомендуемые кабели	NK-RG-316-D; K 02252 D
----------------------	------------------------

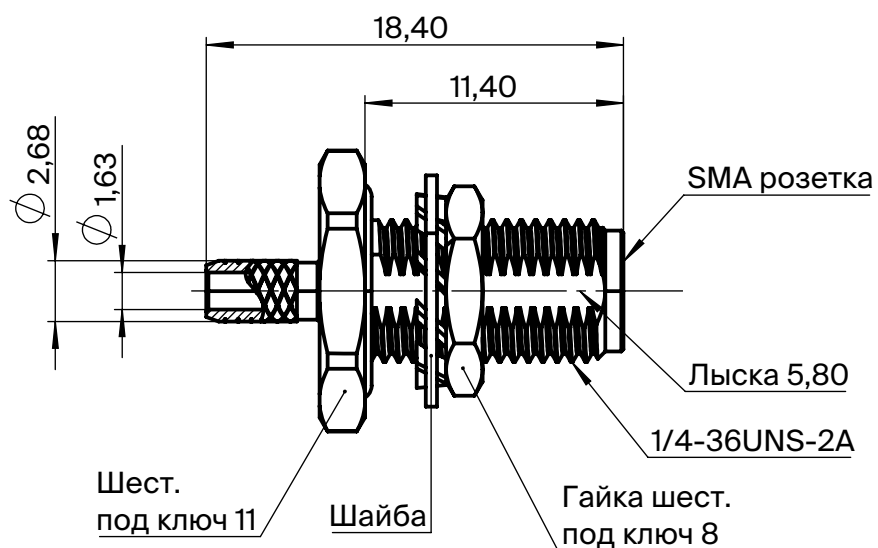

Обжимная втулка

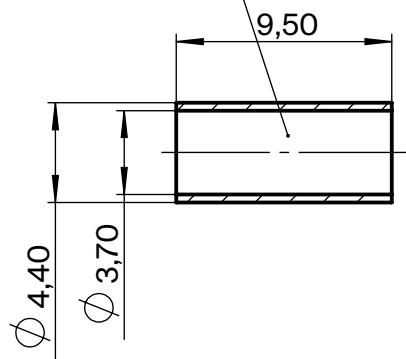

Рекомендуемое монтажное отверстие

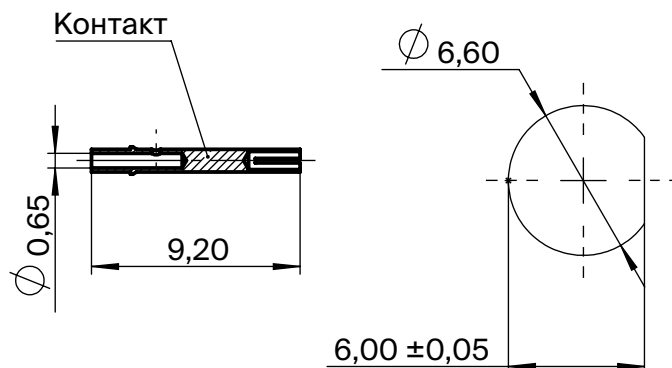

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.
3. Обжимная матрица - .150" шест.

NK-BF-SMA-2-37

Соединитель коаксиальный
приборно-кабельный, крепление гайкой

SMA