Соединитель коаксиальный **NK-RM-MCX-2-14**

MCX вилка кабельная угловая
для кабеля NK-RG-316

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	335 В $_{ср\ кв}$
Напряжение пробоя	500 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 5 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2,5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 1000 МОм
Вносимое ослабление	0.05*√ (Частота [ГГц]) дБ
КСВН	< 1.3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-65...+165°C
Солевой туман	48 ч

Монтаж

Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Обжим
Инструкция по монтажу	№0007

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Внешний контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Корпус	Латунь	Медь/Никель/Золото
Заглушка	Латунь	Медь/Никель/Золото
Обжимная втулка	Латунь	Медь/Никель/Золото
Изолятор	Фторопласт	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-RG-316; RG 316 /U

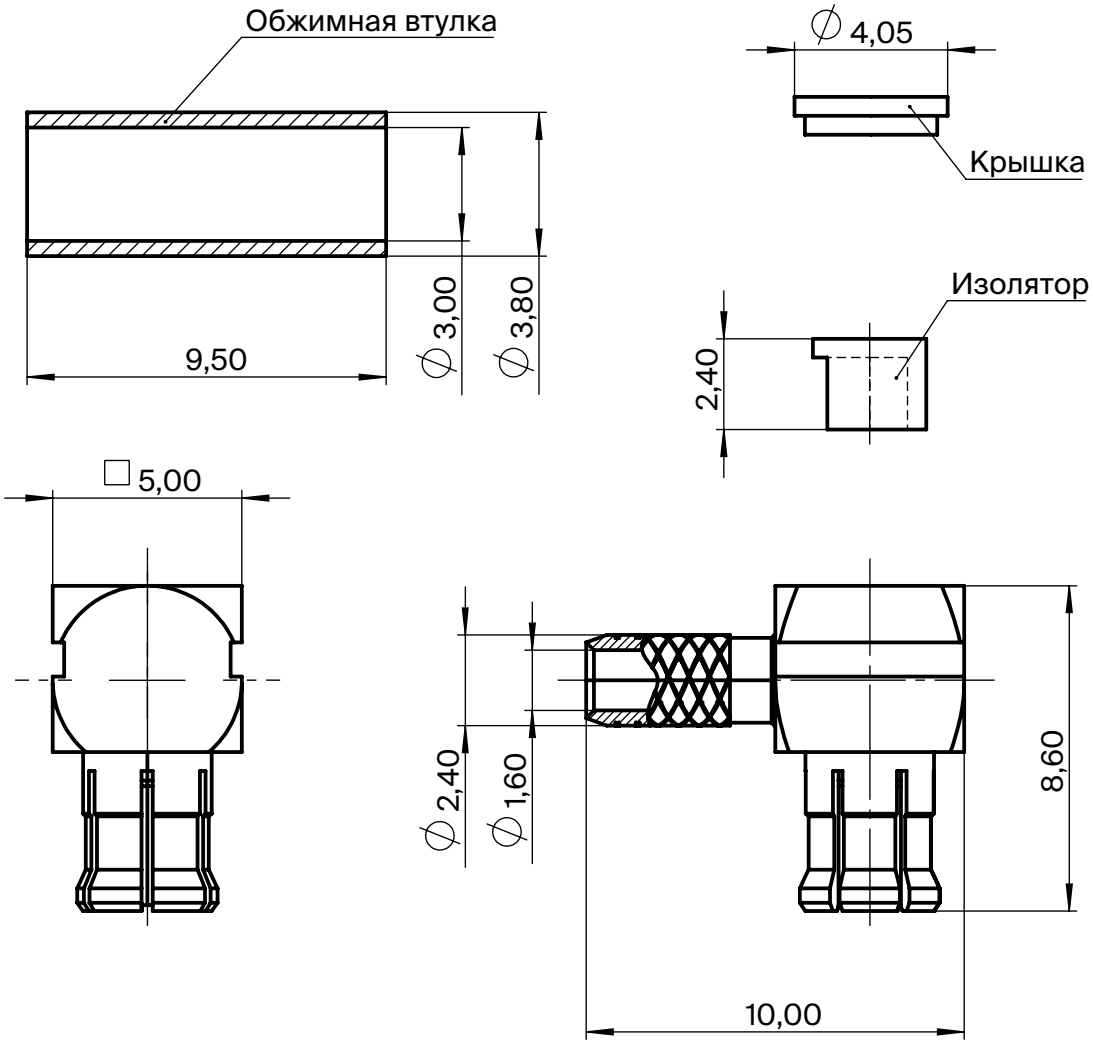

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.
3. Обжимная матрица - .128” шест.

NK-RM-MCX-2-14	Соединитель коаксиальный кабельный угловой
	MCX