


Коаксиальная кабельная сборка AeroFlex®
AF22-SMSM-01.00M

Бортовая фазостабильная кабельная сборка с соединителями SMA вилка прямая, до 26,5 ГГц, длина 1000 мм

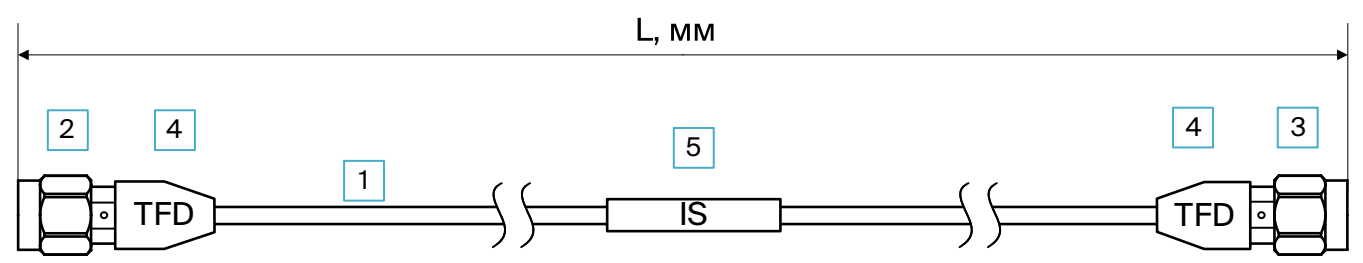

Конфигурация		
	Наименование	Описание
1	Кабель	AF-22
2	Соединитель 1	SMA вилка прямая
3	Соединитель 2	SMA вилка прямая
4	Защита кабельного ввода	TFD Термоусаживаемая трубка
5	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	26,5 ГГц
Напряжение пробоя кабеля	750 В
Вносимые потери	< 4,59 дБ
КСВН	< 1,3

Механические характеристики		
Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		2,3 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	23 мм
	Однократный	10 мм

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-50°C...+150°C
Радиационная стойкость	30 Мрад

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и KCBH.

Другая длина или конфигурация доступна по запросу.

Газовыделение (в соответствии со стандартом ECSS-Q-ST-70-02 и NASA 1124) TML < 1%, CVCM < 0,1%

Соединители имеют вентиляционные отверстия.