


Коаксиальная кабельная сборка
ВТЕ26-29М29М-00.30М

Миниатюрная кабельная сборка с соединителями 2.92мм вилка,
до 40 ГГц, длина 300 мм

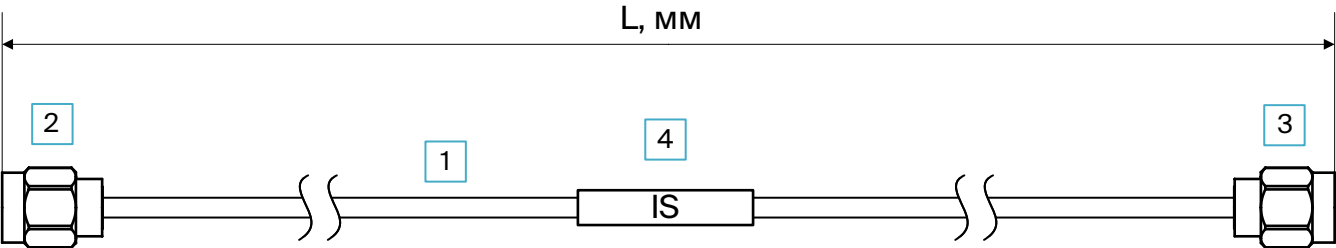

Конфигурация

		Наименование	Описание
1	Кабель	ВТЕ-26	
2	Соединитель 1	29М	2.92мм вилка
3	Соединитель 2	29М	2.92мм вилка
4	Маркировка	IS	Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Вносимые потери	< 1,91 дБ
КСВН	< 1,30

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		300 мм
Диаметр кабеля		2,64 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	26 мм
	Однократный	11 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55°С...+165°С
-----------------------------	----------------

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.