Коаксиальная кабельная сборка AeroFlex®
AF22-SMSM-01.00M

Бортовая фазостабильная кабельная сборка с соединителями SMA вилка прямая, до 26,5 ГГц, длина 250 мм

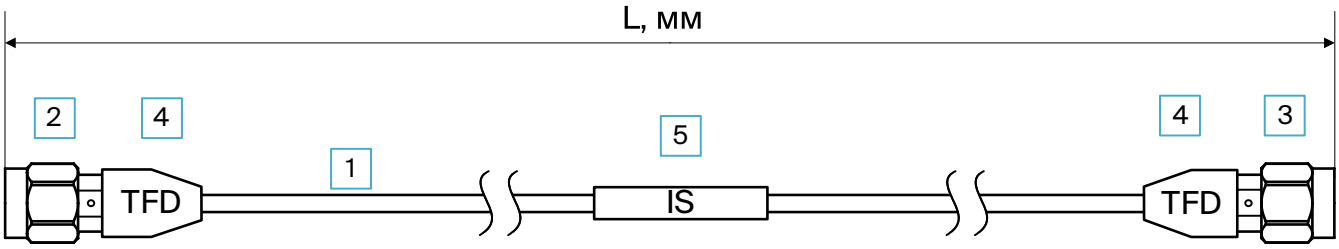

Конфигурация

		Наименование	Описание
1	Кабель	AF-22	
2	Соединитель 1		SMA вилка прямая
3	Соединитель 2		SMA вилка прямая
4	Защита кабельного ввода	TFD	Термоусаживаемая трубка
5	Маркировка	IS	Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	26,5 ГГц
Напряжение пробоя кабеля	500 В
Вносимые потери	< 1,35 дБ
КСВН	< 1,3

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		250 мм
Диаметр кабеля		2,3 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	23 мм
	Однократный	10 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-50°C...+150°C
Радиационная стойкость	30 Мрад

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.
Газовыделение (в соответствии со стандартом ECSS-Q-ST-70-02 и NASA 1124) TML < 1%, CVCM < 0,1%
Соединители имеют вентиляционные отверстия.