

Соединитель коаксиальный NK-SM-SMA-2-15

SMA вилка кабельная прямая
для кабелей диаметром 0.086"



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Рабочее напряжение	170 В _{ср кв}
Напряжение пробоя	750 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 3 МОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2 МОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм
Вносимое ослабление	0.1*√ (Частота [ГГц]) дБ
KCBH	< 1.3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованное усилие затяжки гайки	0.8 – 1.1 Н·м

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-65...+165°C
Соляной туман	48 ч

Монтаж


Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Пайка
Инструкция по монтажу	№0014

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Корпус	Латунь	Медь/Никель/Золото
Гайка	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Фторопласт	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-Flex-86; NK-Form-86; NK-Rigid-86; Multiflex 86; Sucoform 86; EZ 86 TP
----------------------	---

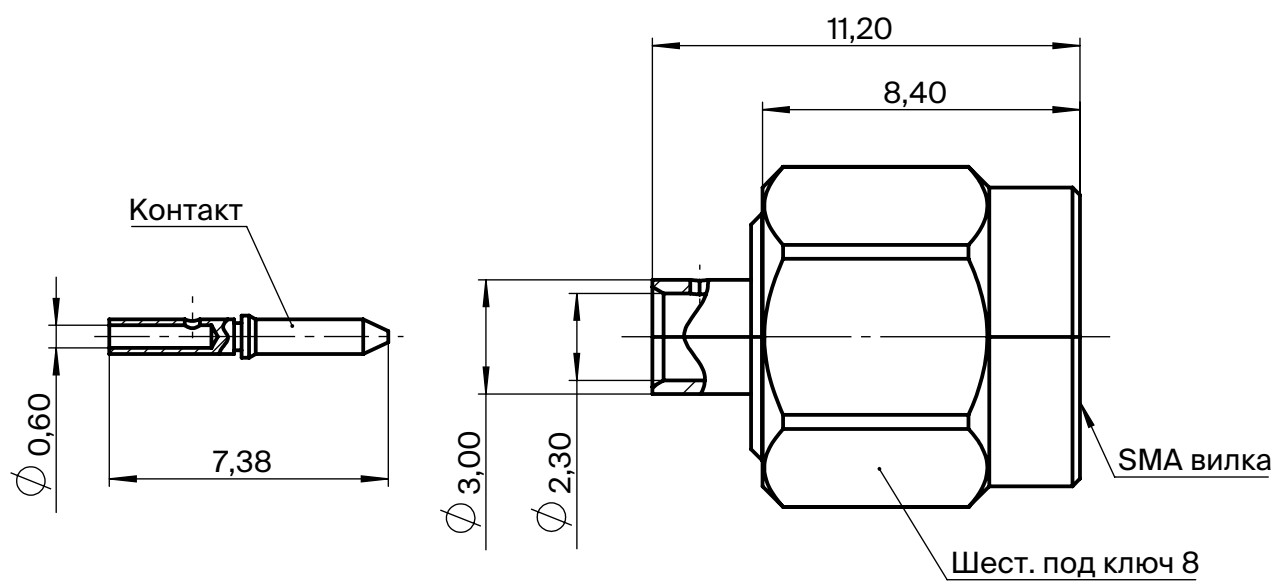

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SM-SMA-2-15Соединитель коаксиальный
кабельный прямой

SMA