Коаксиальная кабельная сборка TestFlex®
TF50A-29M29F-01.00M

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с дополнительной защитой, с соединителями 2.92 мм вилка и 2.92 мм розетка, до 40 ГГц, длина 1000 мм

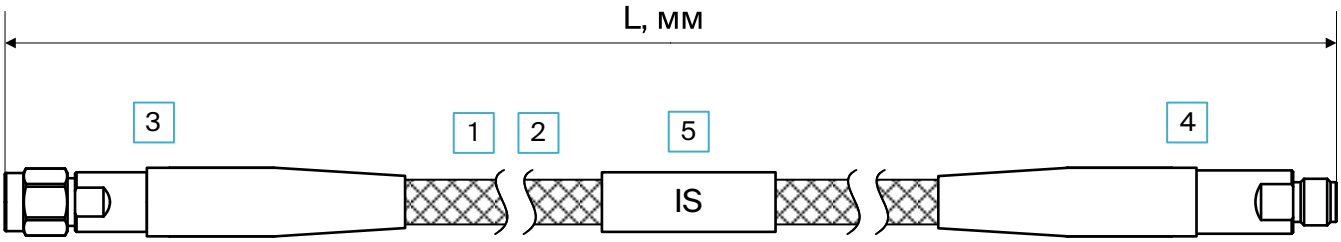

Конфигурация

	Наименование	Описание
1 Кабель	TF-50	
2 Защита кабеля	AR-60A	
3 Соединитель 1		2.92 мм вилка
4 Соединитель 2		2.92 мм розетка
5 Маркировка	IS	Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Вносимые потери	< 3,55 дБ
КСВН	< 1,30
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 6,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,05 дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		6,0 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	60 мм
	Однократный	30 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°C...+85°C

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.