


Соединитель коаксиальный **NK-SM-SMA-3-67**

SMA вилка кабельная прямая
для кабелей диаметром 0.141"

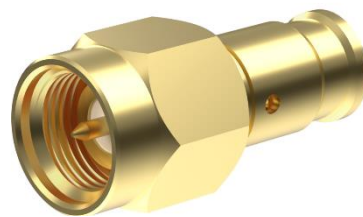

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Рабочее напряжение	335 В _{ср кв}
Напряжение пробоя	500 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 3 МОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2 МОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм
KCBH	< 1,3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованное усилие затяжки гайки	0,8-1,2 Н·м


Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55...+125°C
Коррозия	MIL-STD-202, метод 101, B
Вибрация	MIL-STD-202, метод 204, D
Механический удар	MIL-STD-202, метод 213, I
Влагостойкость	MIL-STD-202, метод 106

Монтаж

Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Пайка
Инструкция по монтажу	№0016

Конструкция		
	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Корпус	Латунь	Медь/Никель/Золото
Гайка	Латунь	Медь/Никель/Золото
Обжимная втулка	Латунь	Медь/Никель/Золото
Изолятор	Фторопласт	
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	
Дополнительная информация		
Рекомендуемые кабели	NK-Flex-141, Multiflex 141	

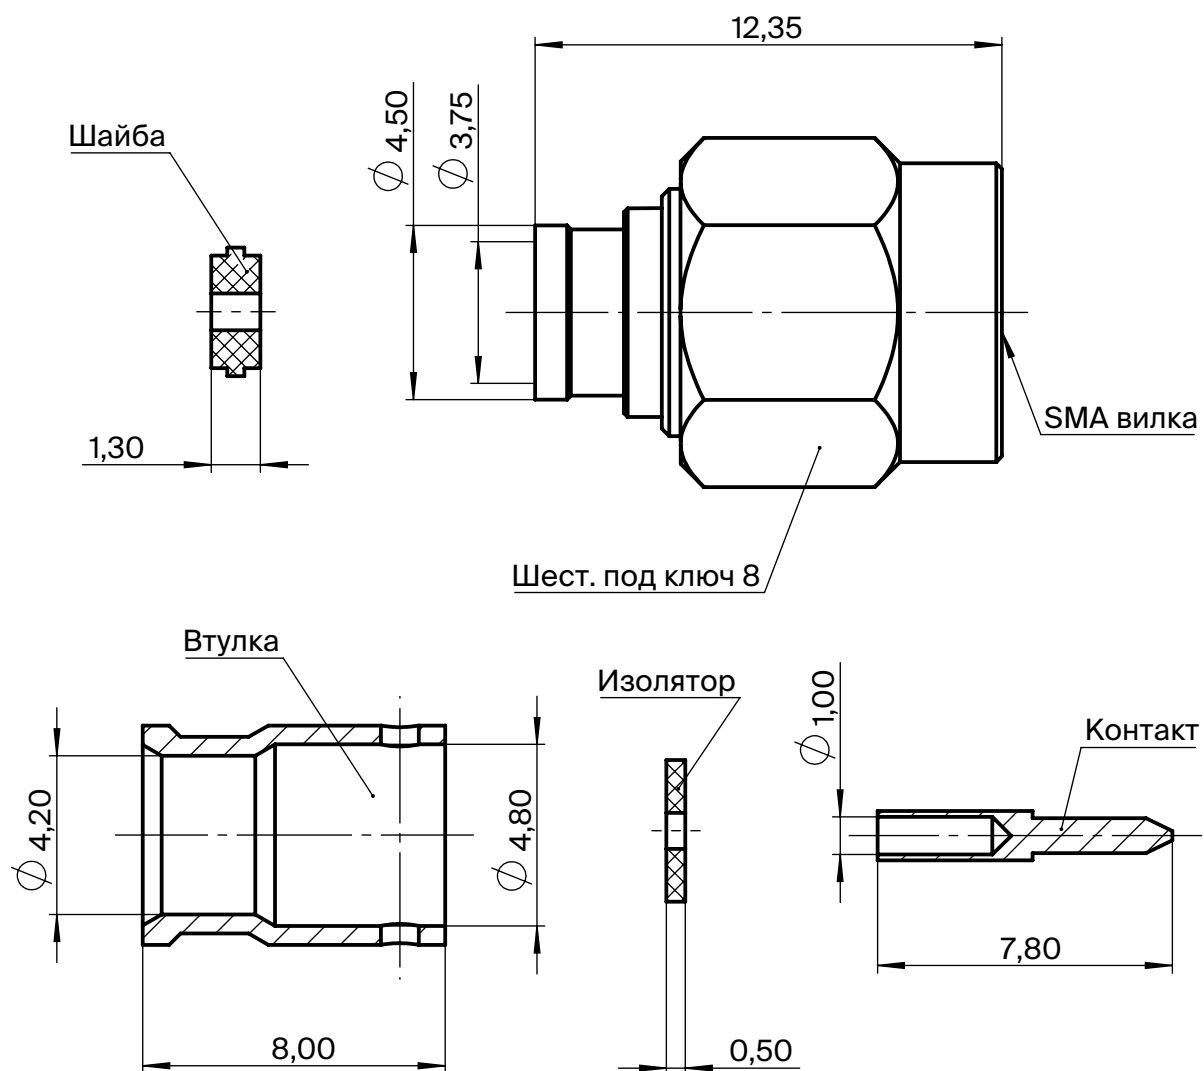

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.
3. Обжимная матрица - .216" шест.

NK-SM-SMA-3-67

Соединитель коаксиальный
кабельный прямой

SMA