Соединитель коаксиальный **NK-RM-N-3-27**

N вилка кабельная угловая
для кабеля NK-RG-223

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	335 В $_{ср\ кв}$
Напряжение пробоя	1000 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 2.0 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 0.5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм
Вносимое ослабление	0.1*√ (Частота [ГГц]) дБ
КСВН	< 1.35

Механические характеристики	
Количество соединений	> 500
Рекомендованный момент затяжки гайки	1.0 – 1.5 Н·м

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-40...+85°C
Соляной туман	48 ч

Монтаж	
Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Обжим
Инструкция по монтажу	№0009

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Корпус	Латунь	Медь/ Сплав Медь-Цинк-Олово
Гайка	Латунь	Медь/ Сплав Медь-Цинк-Олово
Обжимная втулка	Латунь	Медь/Сплав Медь-Цинк-Олово
Изолятор	Фторопласт	
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-RG-223-02; NK-RG-223; RG 223 /U; RG 223 /U-02

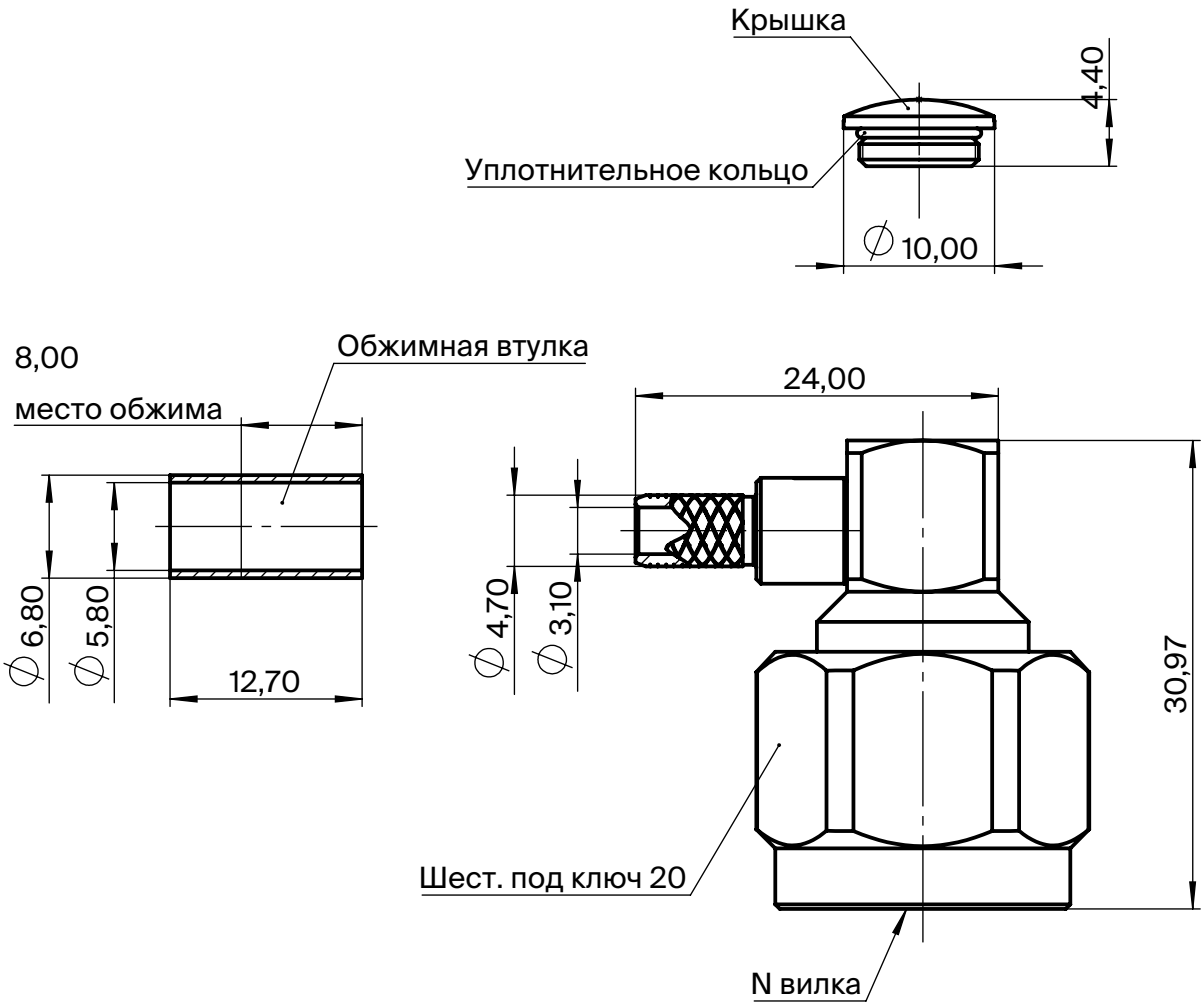

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.
3. Обжимная матрица - .231” шест.

NK-RM-N-3-27	Соединитель коаксиальный кабельный угловой
	N