Техническая спецификация

Двухканальный делитель сигнала ДС-0.69-2.7-2К

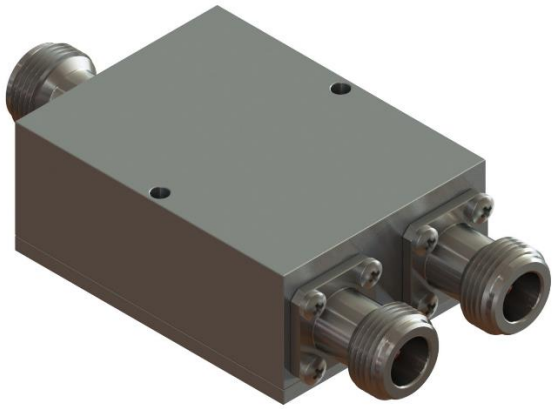

- двухканальный делитель сигнала по типу делителя Вилкинсона предназначен для передачи цифровых потоков данных стандартов LTE, UMTS, TD-SCDMA, GSM, AMPS, PCS, CDMA, Wi-Fi,

- обеспечивает деление сигнала на два равных сигнала с низкими вносимыми потерями и изоляцией между выходными портами.

Технические характеристики	
Диапазон рабочих частот	690-2700 МГц
КСВн на входе	<1.3
КСВн на выходах	<1.3
Импеданс	50 Ом
Потери деления	3 дБ
Прямые потери	<0.4 дБ
Изоляция между выходами	>22 дБ
Максимальная входная мощность	50 Вт

Механические характеристики	
Масса	<0.18 кг
Размеры (высота х ширина х длина)	26 мм х 46 мм х 61 мм
Конструкция разъемов	N, розетка
Материал корпуса	Алюминий

Данные об окружающей среде	
Рабочая температура	-40…+50ºС
Температура хранения	-40…+50ºС
Температура при транспортировке	-40…+50ºС
Степень защиты (класс защиты IP)	IP65

Монтаж делителя осуществляется с помощью двух сквозных отверстий диаметром 3,25 мм. Перед подключением делителя убедитесь, что все элементы системы отключены от источников питания.