Соединитель коаксиальный **NK-PF-SMA-0-12**

SMA розетка приборная под 4 винта

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Напряжение пробоя	1000 В
Сопротивление центрального контакта	< 3 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 2 мОм
Сопротивление изоляции	5000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55...+165°C

Монтаж

Тип монтажа	квадратный фланец, 4 отверстия
Центральный контакт	цанга
Фланец	12,7x12,7 мм

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Фторопласт, Полиэфиримид	

Дополнительная информация

гермоввод NK-G-0-5

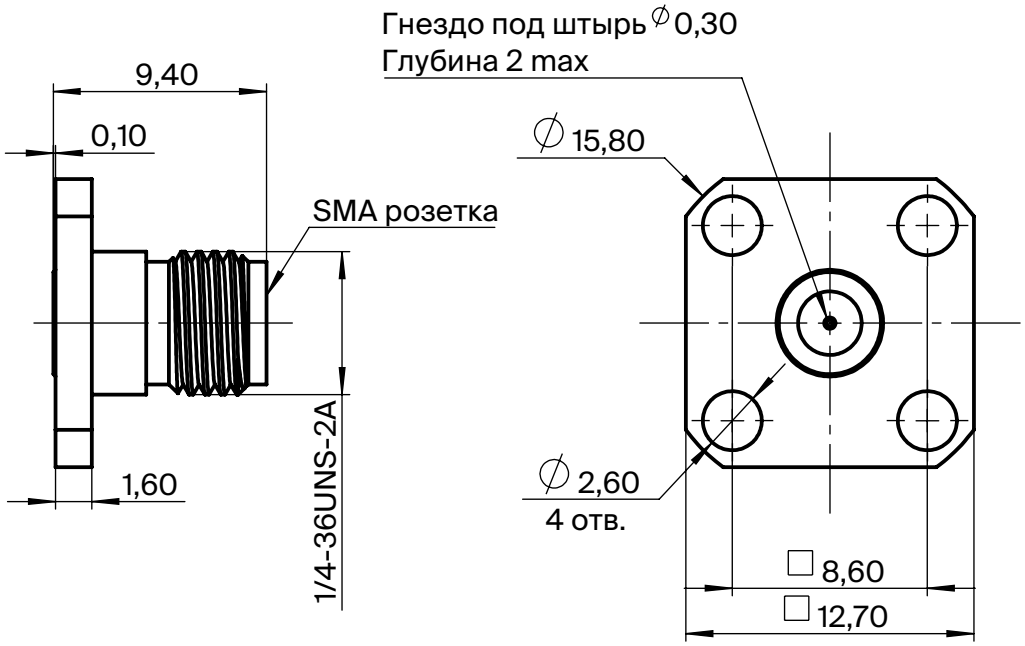

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-PF-SMA-0-12	Соединитель коаксиальный приборный
	SMA