


Коаксиальная кабельная сборка
TFV50-N24MN24F-48.00IN

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями
NMD 2.4мм розетка и NMD 2.4мм вилка, до 50 ГГц, длина 48 дюймов (1219,2 мм)

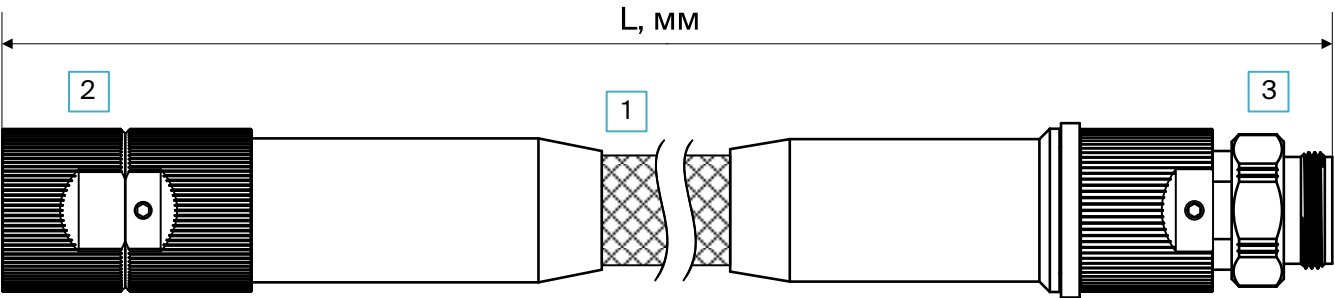

Конфигурация		
	Наименование	Описание
1	Кабель	TFV-50
2	Соединитель 1	N24F NMD 2.4мм розетка
3	Соединитель 2	N24M NMD 2.4мм вилка

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	50 ГГц
Вносимые потери	< 4,90 дБ
КСВН	< 1,35
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 8,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,13 дБ

Механические характеристики		
Длина кабельной сборки, L		1219,2 мм
Диаметр кабеля		14,8 мм
Минимальный радиус изгиба	Множократный	148 мм
	Однократный	74 мм

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-40°С...+85°С

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.