


Коаксиальная кабельная сборка
TFV40-N29MN29F-38.00IN

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями
NMD 2.92мм розетка и NMD 2.92мм вилка, до 40 ГГц, длина 38 дюймов (965,2 мм)

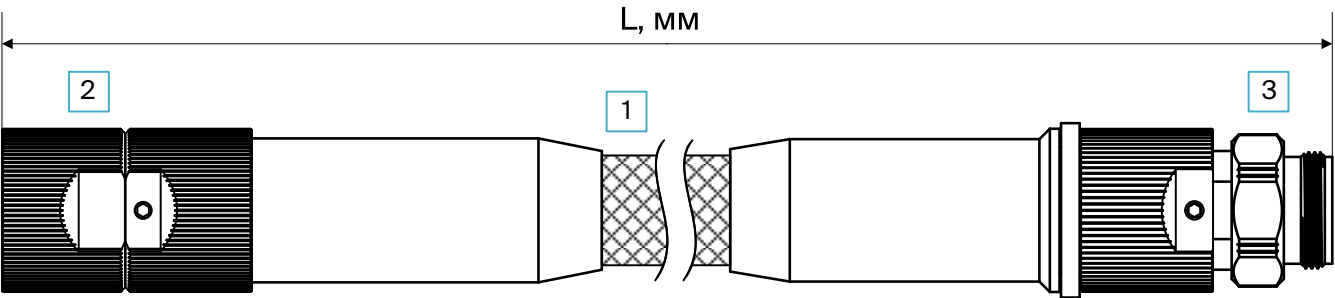

Конфигурация

	Наименование	Описание
1	Кабель	TFV-40
2	Соединитель 1	N29F NMD 2.92мм розетка
3	Соединитель 2	N29M NMD 2.92мм вилка

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Вносимые потери	< 3,62 дБ
КСВН	< 1,32
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 6,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,10 дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		965,2 мм
Диаметр кабеля		14,8 мм
Минимальный радиус изгиба	Множократный	148 мм
	Однократный	74 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°С...+85°С
-----------------------------	---------------

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.