


Гермоввод
NK-G-0-3

40 ГГц, под пайку,
центральный контакт Ø 0,3 мм



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Напряжение пробоя	500 В
КСВН	< 1,35
Сопротивление изоляции	1000 МОм

Стойкость к ВВФ


Диапазон рабочих температур	-55...+125°C
Герметичность	1.01×10 ⁻³ Па·см³/с

Монтаж


Тип монтажа	пайка
Центральный контакт	штырь

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Ковар	Золото
Внешний контакт	Ковар	Золото
Изолятор	Стекло	

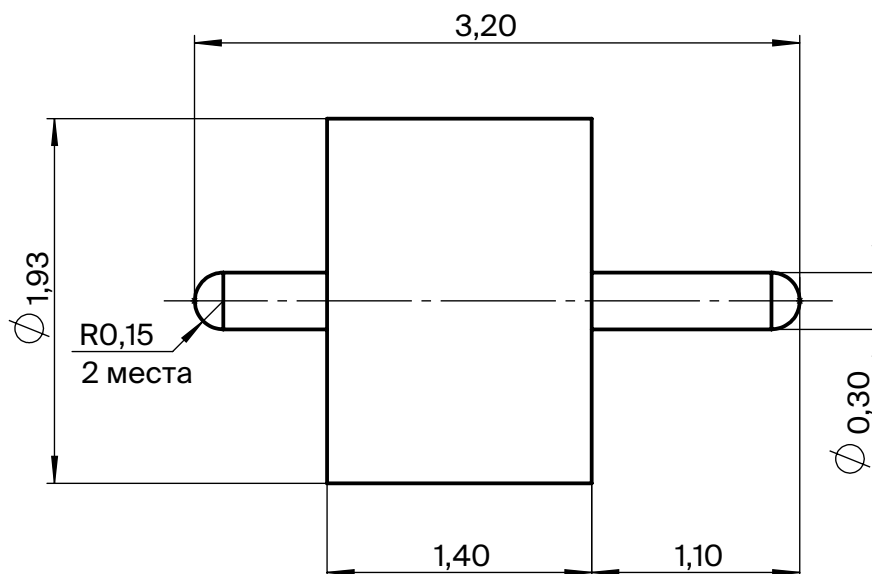

Рекомендуемое монтажное отверстие

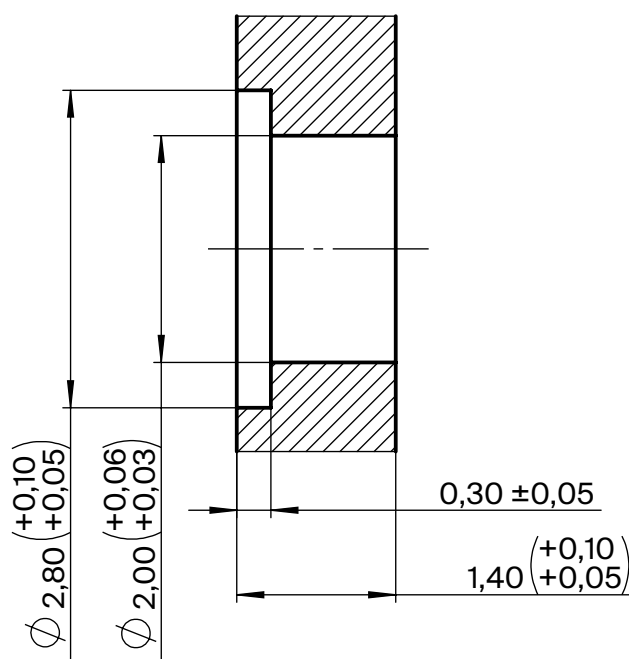

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-G-0-3

Гермоввод
под пайку, контакт $\varnothing 0,3$ мм, 40 ГГц