


Коаксиальная кабельная сборка TestFlex®
TF50-29M29M-01.00M

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями
2.92 мм вилка, до 40 ГГц, длина 1000 мм

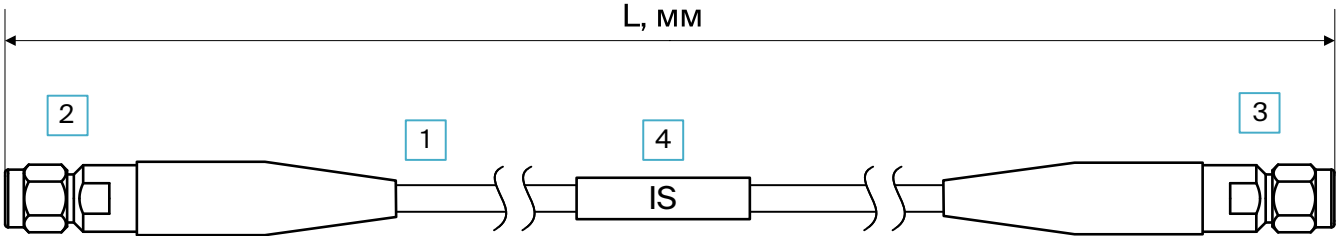

Конфигурация

	Наименование	Описание
1	Кабель	TF-50
2	Соединитель 1	2.92 мм вилка
3	Соединитель 2	2.92 мм вилка
4	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Вносимые потери	< 3,55 дБ
КСВН	< 1,30
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 6,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,05 дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L	1000 мм
Диаметр кабеля	3,6 мм
Минимальный радиус изгиба	Множократный 36 мм
	Однократный 14 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°С...+85°С
-----------------------------	---------------

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.