
Коаксиальная кабельная сборка TestFlex®
TF67A-18M18M-01.00M

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с дополнительной защитой, с соединителями 1.85 мм вилка, до 67 ГГц, длина 1000 мм

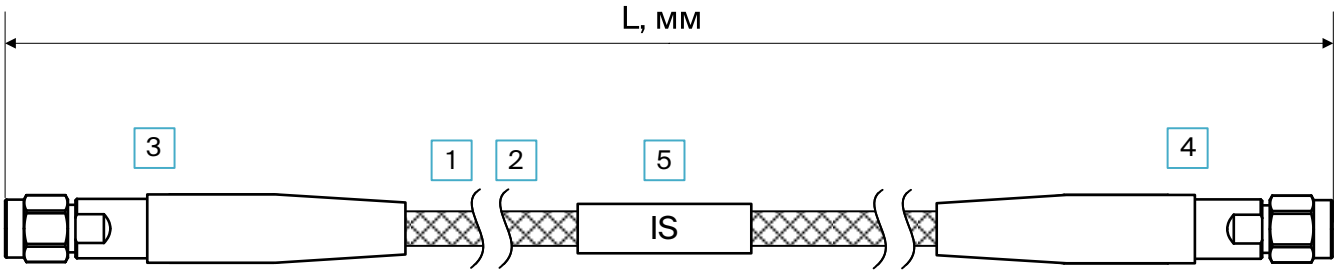

Конфигурация

	Наименование	Описание
1 Кабель	TF-67	
2 Защита кабеля	AR-47A	
3 Соединитель 1		1.85 мм вилка
4 Соединитель 2		1.85 мм вилка
5 Маркировка	IS	Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	67 ГГц
Вносимые потери	< 6,84 дБ
КСВН	< 1,30
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 9,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,10 дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		4,65 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	47 мм
	Однократный	23 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°C...+85°C

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.