Соединитель коаксиальный **NK-SF-292-0-1**

2.92 мм розетка приборная без фланца

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Напряжение пробоя	750 В
Сопротивление центрального контакта	< 3 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 2 мОм
Сопротивление изоляции	3000 МОм

Механические характеристики	
Количество соединений	> 500

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-55...+165°C

Монтаж	
Тип монтажа	резьба
Центральный контакт	штырь

Конструкция		
	Материал	**Покрытие**
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Полиэфиримид	

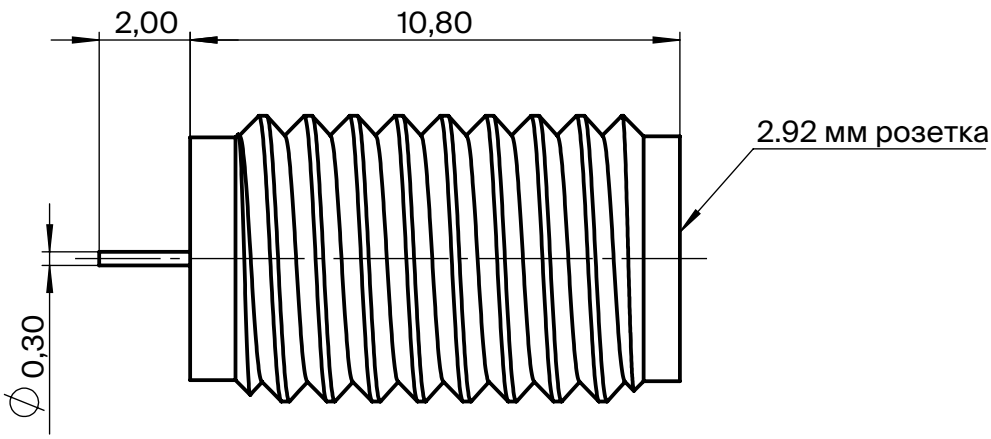

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SF-292-0-1	Соединитель коаксиальный приборный
	2.92 мм