Коаксиальная кабельная сборка
TFV40-N29FA29F-25.00IN

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями NMD 2.92мм розетка и 2.92мм розетка, до 40 ГГц, длина 25 дюймов (635 мм)

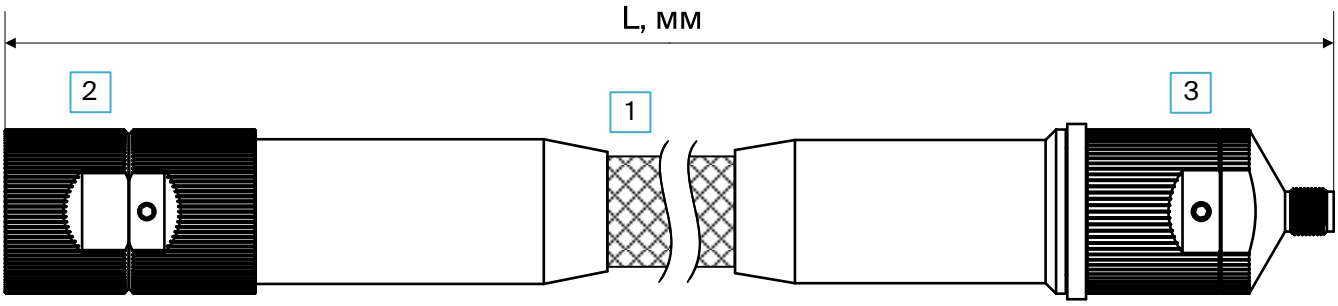

Конфигурация

		Наименование	Описание
1	Кабель	TFV-40	
2	Соединитель 1	N29F	NMD 2.92мм розетка
3	Соединитель 2	A29F	2.92мм розетка

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Вносимые потери	< 2,66 дБ
КСВН	< 1,32
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 3,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,08 дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		635 мм
Диаметр кабеля		14,8 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	148 мм
	Однократный	74 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°C...+85°C

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.