Соединитель коаксиальный **NK-SM-N-7-31**

N вилка кабельная прямая для кабеля NK-ULL-80

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Рабочее напряжение	500 В $_{\text{ср кв}}$
Напряжение пробоя	1000 В
КСВН	< 1,30
Вносимые потери	$< 0{,}05 \times \sqrt{f[\text{ГГц}]}$, дБ
Сопротивление изоляции	5000 МОм

Механические характеристики	
Количество соединений	> 500
Рекомендованное усилие затяжки гайки	1 - 1,5 Н·м

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-55...+125°C

Монтаж	
Центральный контакт	пайка
Внешний контакт	пайка
Инструкция по монтажу	№0036

Конструкция		
	Материал	**Покрытие**
Центральный контакт	Латунь	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Гайка	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Фторопласт	

Дополнительная информация	
Рекомендуемые кабели	NK-ULL-80

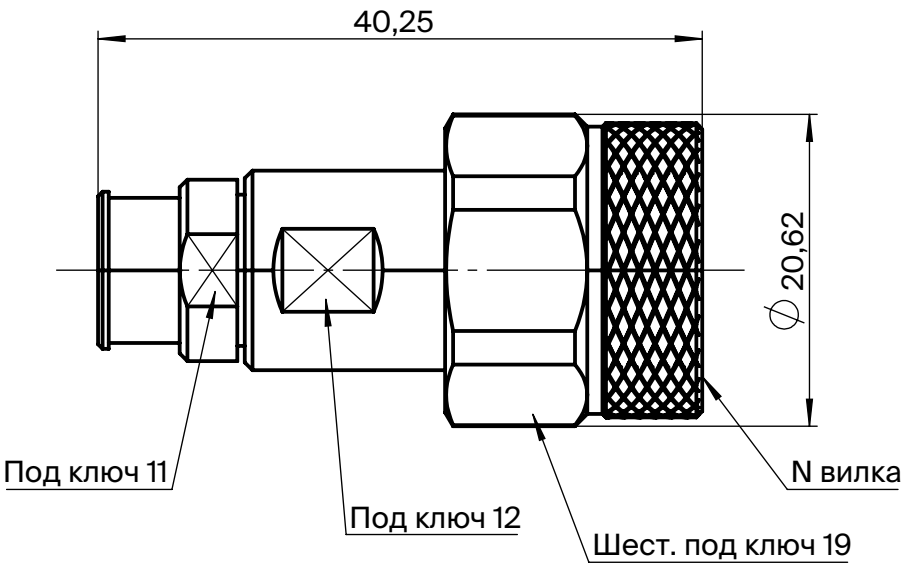

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SM-N-7-31	Соединитель коаксиальный кабельный прямой
	N