Коаксиальная кабельная сборка
ECO18-SMSM-01.00M

Экономичная измерительная кабельная сборка с соединителями SMA вилка, до 18 ГГц, длина 1000 мм

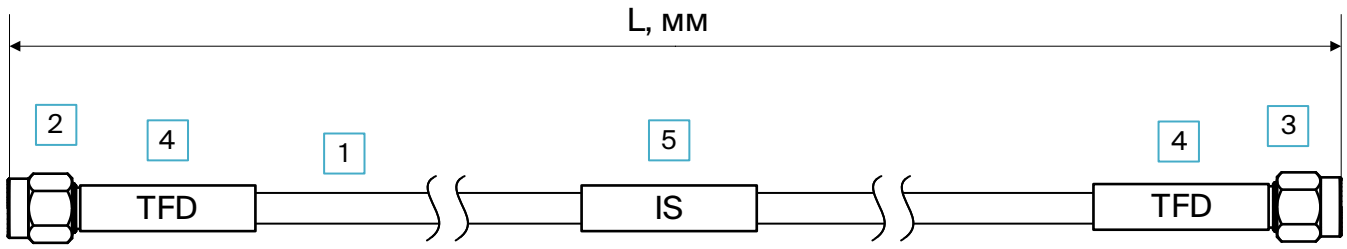

Конфигурация

	Наименование	Описание
1 Кабель	NK-Flex-141	
2 Соединитель 1	NK-SM-SMA-3-67	SMA вилка, прямая
3 Соединитель 2	NK-SM-SMA-3-67	SMA вилка, прямая
4 Защита кабельного ввода	TFD	Термоусаживаемая трубка
5 Маркировка	IS	Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Вносимые потери	< 2,5 дБ
КСВН	< 1,2

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		4,1 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	40 мм
	Однократный	20 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55°C...+125°C
Диапазон температуры хранения	-55°C...+125°C

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.