


Техническая спецификация

Четырехканальный делитель сигнала ДС-0.69-2.7-4К

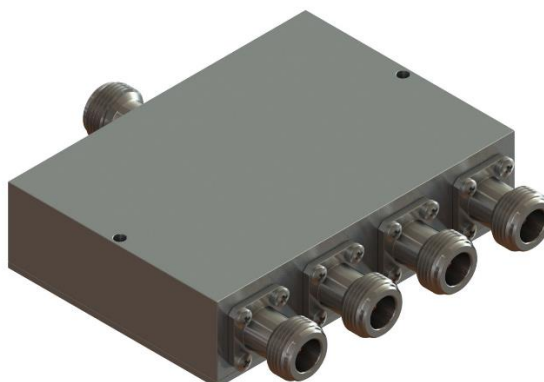

- четырехканальный делитель сигнала по типу делителя Вилкинсона предназначен для передачи цифровых потоков данных стандартов LTE, UMTS, TD-SCDMA, GSM, AMPS, PCS, CDMA, Wi-Fi,
- обеспечивает деление сигнала на четыре равных сигнала с низкими вносимыми потерями и изоляцией между выходными портами.

Технические характеристики	
Диапазон рабочих частот	690-2700 МГц
Возвратные потери на входе	>17 дБ
Возвратные потери на выходах	>17 дБ
Импеданс	50 Ом
Потери деления	6 дБ
Прямые потери	<0.8 дБ
Изоляция между выходами	>20 дБ
Максимальная входная мощность	50 Вт

Механические характеристики	
Масса	<0.39 кг
Размеры (высота x ширина x длина)	26 мм x 101 мм x 71 мм
Конструкция разъемов	N, розетка
Материал корпуса	Алюминий

Данные об окружающей среде	
Рабочая температура	-40...+50°C
Температура хранения	-40...+50°C
Температура при транспортировке	-40...+50°C
Степень защиты (класс защиты IP)	IP65

Монтаж делителя осуществляется с помощью двух сквозных отверстий диаметром 3,25 мм. Перед подключением делителя убедитесь, что все элементы системы отключены от источников питания.