


Соединитель коаксиальный NK-RM-N-3-15

N вилка кабельная угловая
для кабелей диаметром 0.141"



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	11 ГГц
Сопротивление центрального контакта	≤ 1.5 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 1 мОм
KCBH	< 1.5

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
-----------------------	-------

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55...+155°C
Солевой туман	48 ч

Монтаж


Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Пайка
Инструкция по монтажу	N°0008

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Латунь	Золото
Корпус	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Гайка	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Изолятор	Фторопласт	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-Flex-141; NK-Form-141; NK-Rigid-141; Multiflex 141; Sucoform 141; EZ 141 TP
----------------------	--

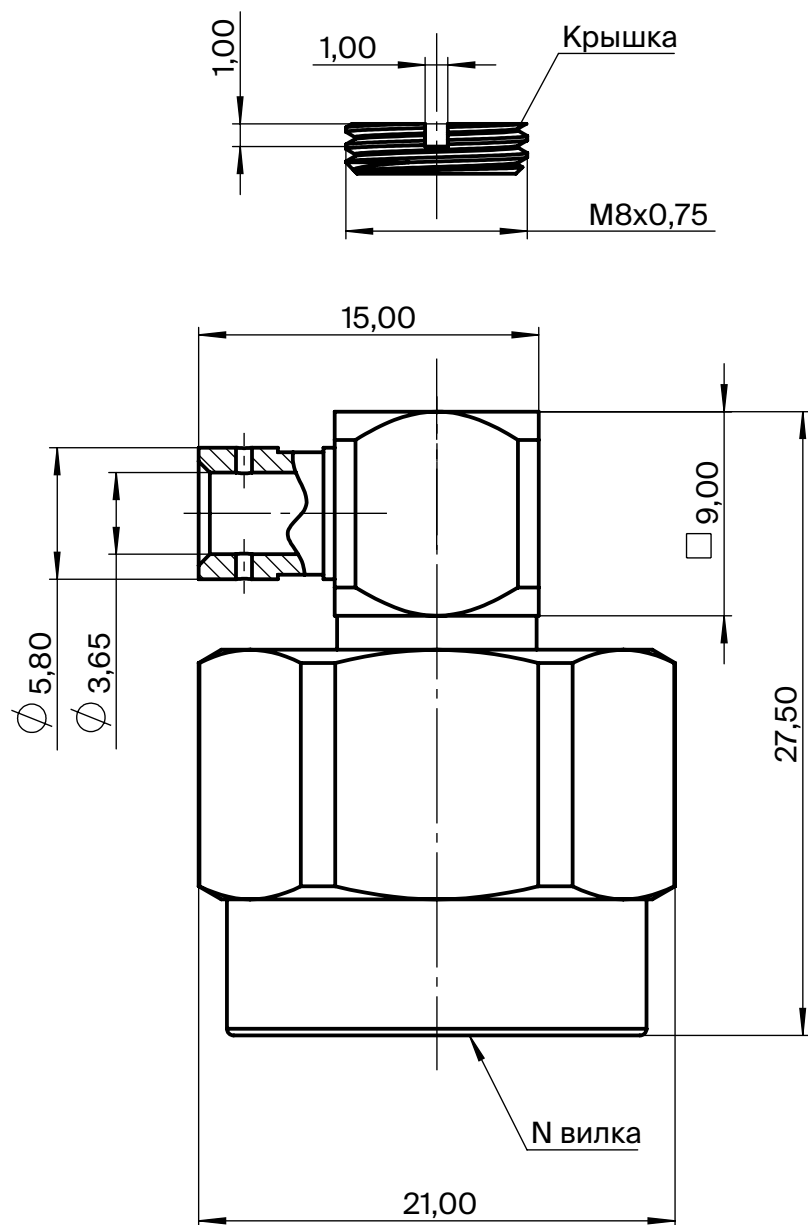

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-RM-N-3-15

Соединитель коаксиальный
кабельный угловой

N