Соединитель коаксиальный **NK-PF-185-0-2**

1.85 мм розетка приборная под 2 винта

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	65 ГГц
Напряжение пробоя	750 В
Сопротивление центрального контакта	< 3 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 2 мОм
Сопротивление изоляции	3000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55...+165°C

Монтаж

Тип монтажа	прямоугольный фланец, 2 отверстия
Центральный контакт	цанга
Фланец	15,8x5,7 мм

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Полиэфиримид	

Дополнительная информация

гермоввод NK-G-0-6

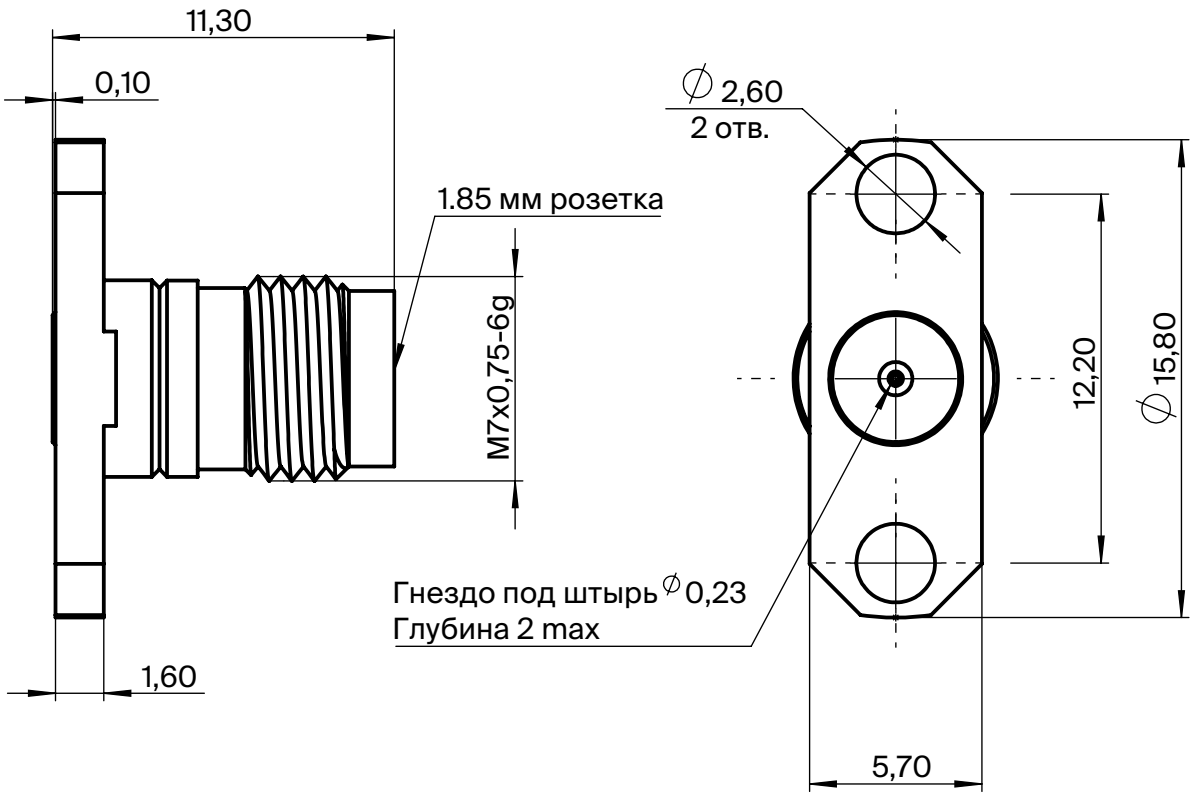

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-PF-185-0-2	Соединитель коаксиальный приборный
	1.85 мм