


Коаксиальная кабельная сборка TestFlex®
TF26-SMSM-01.00M

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями SMA вилка, до 18 ГГц, длина 1000 мм

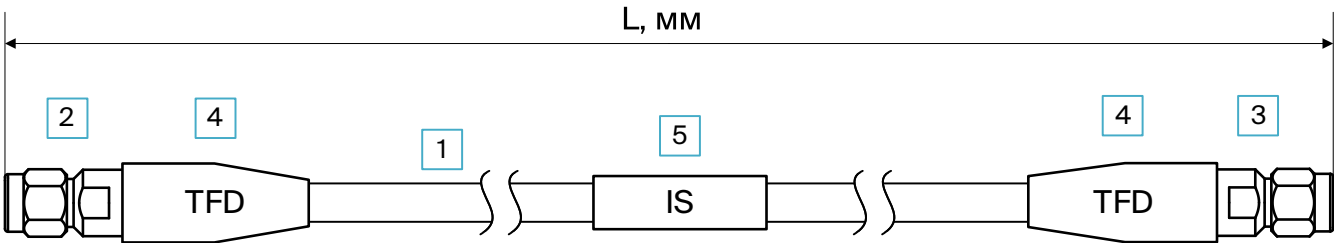

Конфигурация

	Наименование	Описание
1	Кабель	TF-26
2	Соединитель 1	SMA вилка
3	Соединитель 2	SMA вилка
4	Защита кабельного ввода	TFD
5	Маркировка	IS
		Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Вносимые потери	< 1,44 дБ
КСВН	< 1,30
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 5,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,04 дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		5,3 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	53 мм
	Однократный	27 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°C...+85°C
-----------------------------	---------------

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.