


Коаксиальная кабельная сборка
ECO40-29M29F-00.60M

Экономичная измерительная кабельная сборка с соединителями 2,92мм вилка – 2.92мм розетка, до 40 ГГц, длина 600 мм

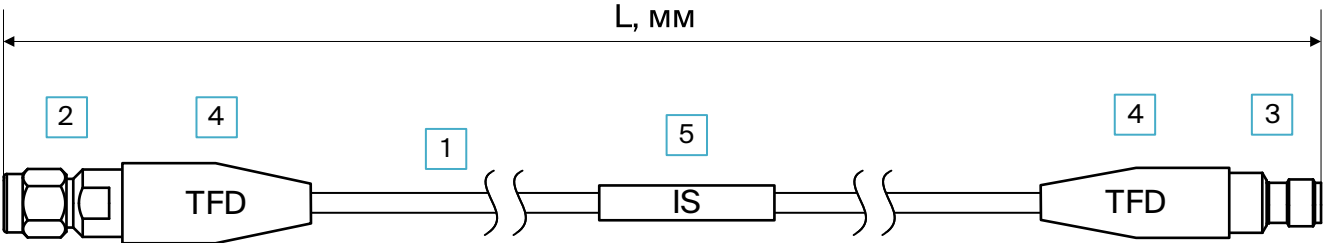

Конфигурация		
	Наименование	Описание
1	Кабель	NK-Flex-86
2	Соединитель 1	2.92J-SP280 2.92 мм вилка, прямая
3	Соединитель 2	2.92K-SP280 2.92 мм розетка, прямая
4	Защита кабельного ввода	TFD Термоусаживаемая трубка
5	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Вносимые потери	< 4 дБ
КСВН	< 1,3

Механические характеристики		
Длина кабельной сборки, L		600 мм
Диаметр кабеля		2,65 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	28 мм
	Однократный	14 мм

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-55°C...+125°C
Диапазон температуры хранения	-55°C...+125°C

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.