


Соединитель коаксиальный NK-PF-SMA-0-3

SMA розетка приборная,
крепление на 4 винта



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Рабочее напряжение	170 В _{ср кв}
Напряжение пробоя	750 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 3 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм
Вносимое ослабление	0.1*√(Частота [ГГц]) дБ
KCBH	< 1.3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
-----------------------	-------

Стойкость к ВВФ


Диапазон рабочих температур	-65...+165°C
Тепловой удар	MIL-STD-202, метод 107, B
Коррозия	MIL-STD-202, метод 101, B
Вибрация	MIL-STD-202, метод 204, D
Механический удар	MIL-STD-202, метод 213, I
Влажность	MIL-STD-202, метод 106

Монтаж

Способ крепления	Квадратный фланец, 4 отверстия
Центральный контакт	Штырь для пайки

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Медь/Никель/Золото
Изолятор	Фторопласт	

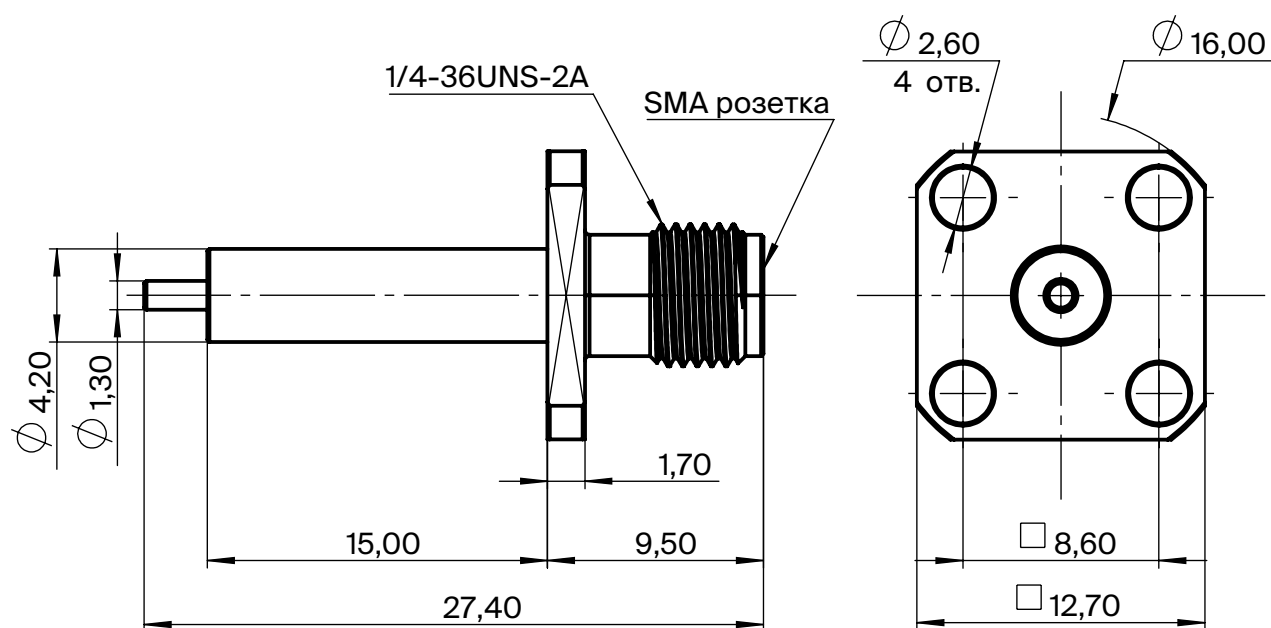

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-PF-SMA-0-3

Соединитель коаксиальный
приборный, крепление на 4 винта

SMA