


Соединитель коаксиальный NK-RM-MMCX-2-13

MMCX вилка кабельная угловая для кабеля диаметром 0.086"

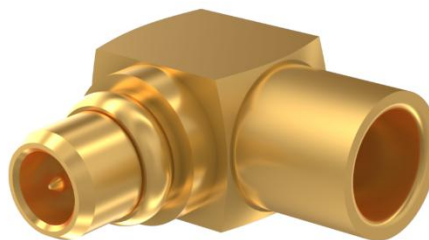

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	170 В _{ср кв}
Напряжение пробоя	500 В
КСВН	< 1,25
Сопротивление центрального контакта	< 5 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 2,5 мОм
Сопротивление изоляции	5000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Усилие зажима центрального контакта (осевое смещение)	≥ 10 Н

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-65...+165°C
-----------------------------	--------------

Монтаж


Центральный контакт	пайка
Внешний контакт	пайка
Инструкция по монтажу	№0050

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Внешний контакт	Латунь	Золото
Корпус	Латунь	Золото
Изолятор	Фторопласт	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-Flex-86; NK-Form-86; NK-Rigid-86; Multiflex 86; Sucoform 86; EZ 86
----------------------	---

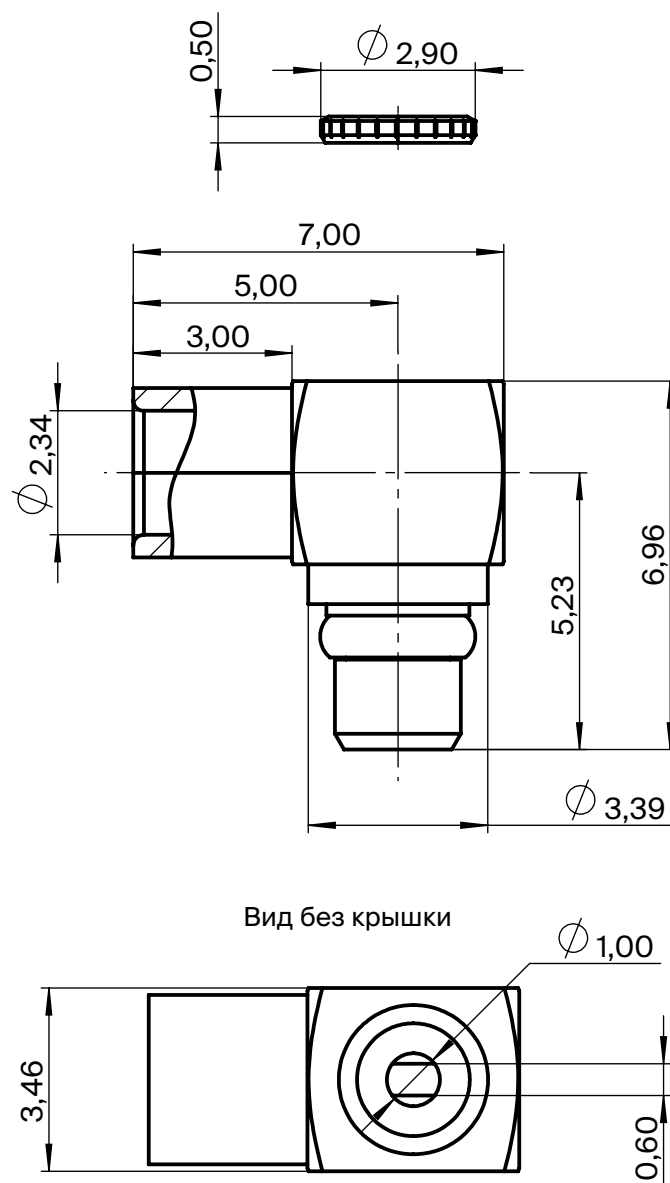

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-RM-MMCX-2-13

Соединитель коаксиальный
кабельный угловой

MMCX