

Соединитель коаксиальный
NK-SF-292-0-51

2.92 мм розетка приборная,
крепление на резьбе



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Рабочее напряжение	250 В
Напряжение пробоя	750 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 4 МОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 5 МОм
Сопротивление изоляции	3000 МОм
KCBH	< 1.3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
-----------------------	-------

Стойкость к ВВФ


Диапазон рабочих температур	-55...+125°C
-----------------------------	--------------

Монтаж

Способ крепления	Резьба
Центральный контакт	Цанговый зажим

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Полиэфиримид	

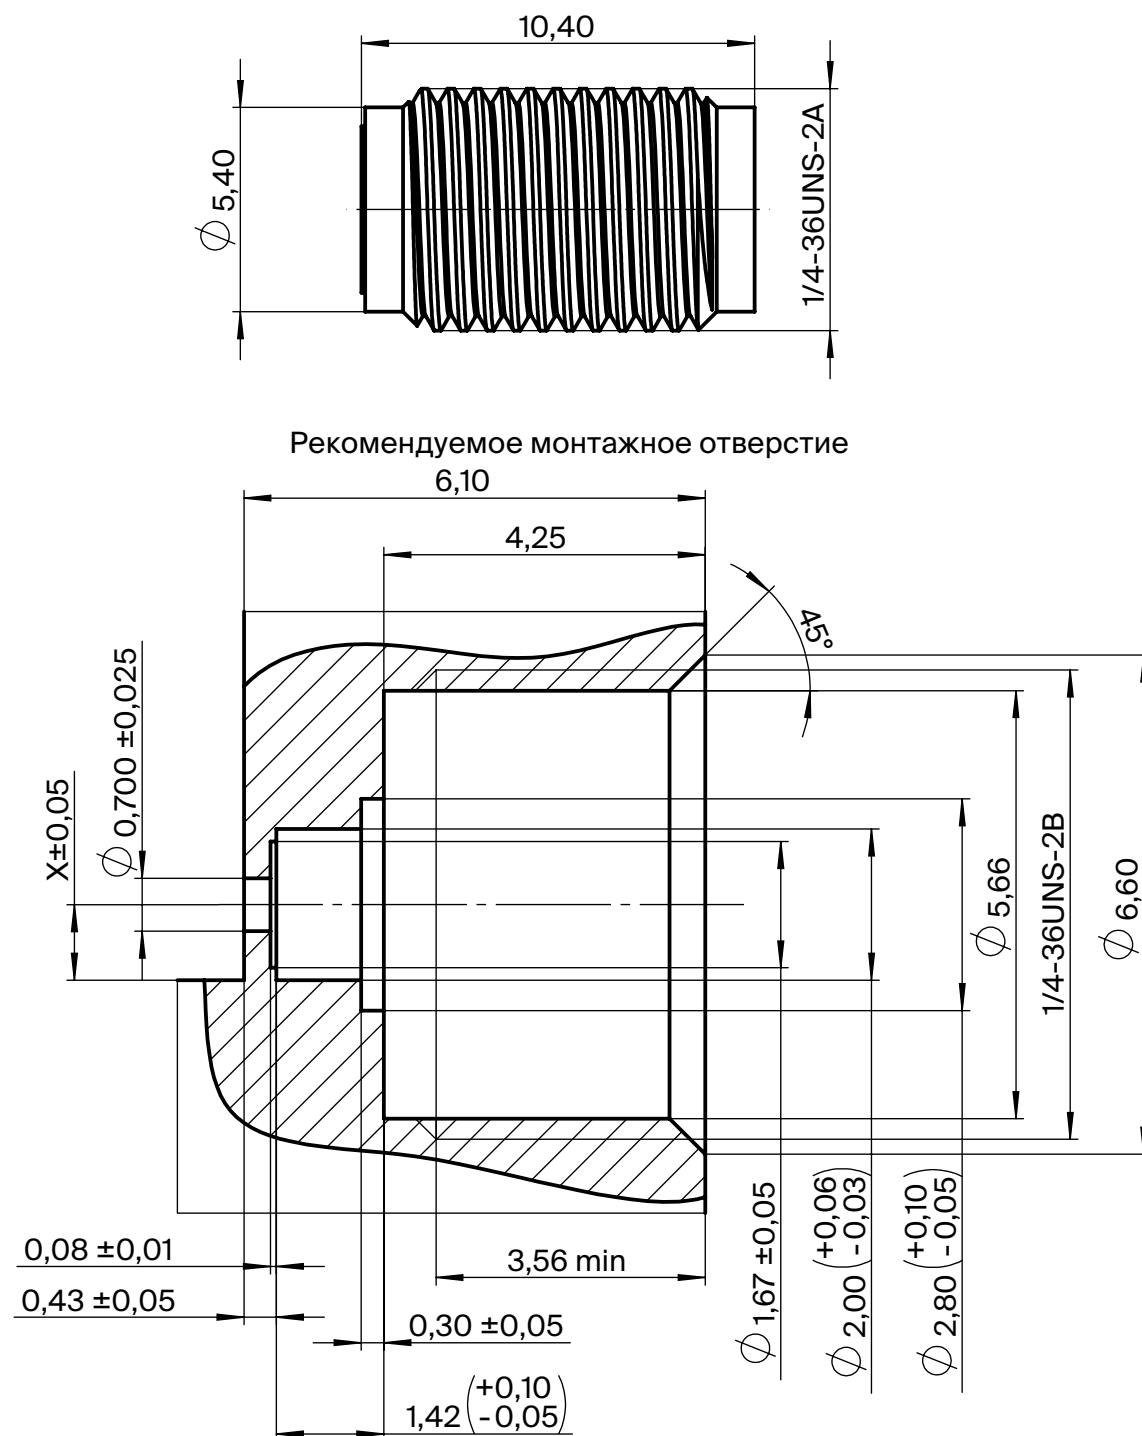

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SF-292-0-51

Соединитель коаксиальный
приборный, крепление на резьбе

2.92 мм