


Соединитель коаксиальный
NK-SM-N-3-29

N вилка кабельная прямая
для кабеля NK-RG-223



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	335 В _{ср кв}
Напряжение пробоя	1000 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 1.5 МОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 0,2 МОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм
КСВН	< 1,3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованный момент затяжки гайки	1.0 – 1.5 Н·м

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40...+125°C
Соляной туман	48 ч

Монтаж


Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Обжим
Инструкция по монтажу	№0013

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Корпус	Латунь	Медь/Сплав Медь-Цинк-Олово
Гайка	Латунь	Медь/Сплав Медь-Цинк-Олово
Обжимная втулка	Латунь	Медь/Сплав Медь-Цинк-Олово
Изолятор	Фторопласт	
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-RG-223-02; NK-RG-223; RG 223 /U; RG 223 /U-02
----------------------	--

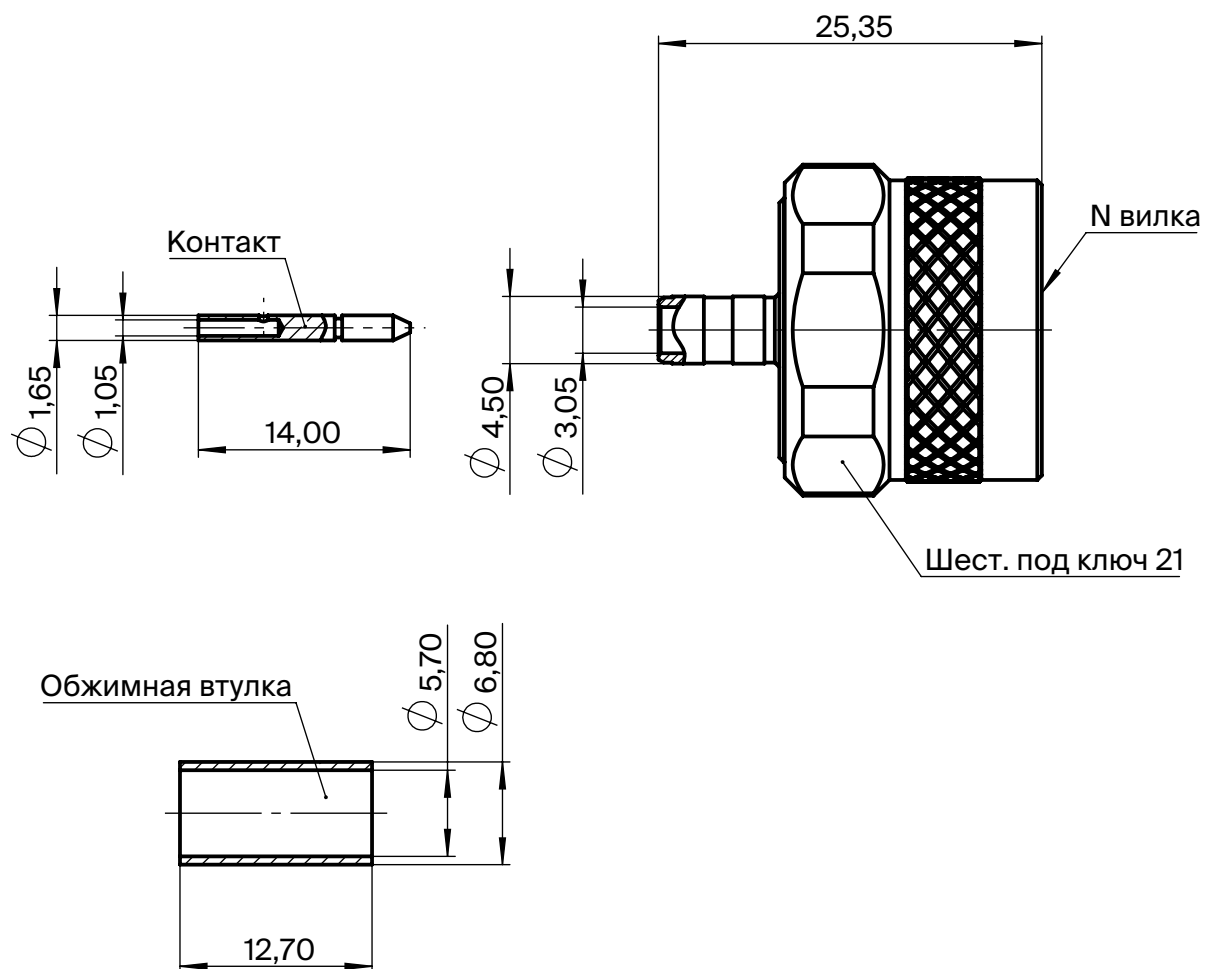

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.
3. Обжимная матрица – .230" шест.

NK-SM-N-3-29

Соединитель коаксиальный
кабельный прямой

N