


Коаксиальная кабельная сборка
TFV18-7M7M-48.00IN

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями NMD 7мм, до 18 ГГц, длина 48 дюймов (1219,2 мм)

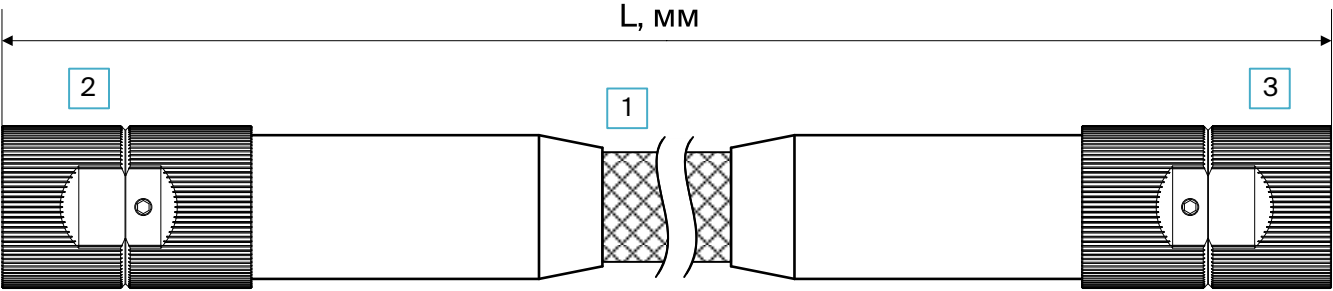

Конфигурация		
	Наименование	Описание
1	Кабель	TFV-18
2	Соединитель 1	7M NMD 7мм
3	Соединитель 2	7M NMD 7мм

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Вносимые потери	< 2,90 дБ
КСВН	< 1,25
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 4,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,10 дБ

Механические характеристики		
Длина кабельной сборки, L		1219,2 мм
Диаметр кабеля		14,8 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	148 мм
	Однократный	74 мм

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-40°С...+85°С

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.