Соединитель коаксиальный **NK-SM-24-0-1**

2.40 мм вилка приборная без фланца

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	50 ГГц
Напряжение пробоя	750 В
Сопротивление центрального контакта	< 3 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 2 мОм
Сопротивление изоляции	3000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55...+165°C

Монтаж

Тип монтажа	резьба
Центральный контакт	штырь

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Гайка	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Полиэфиримид	

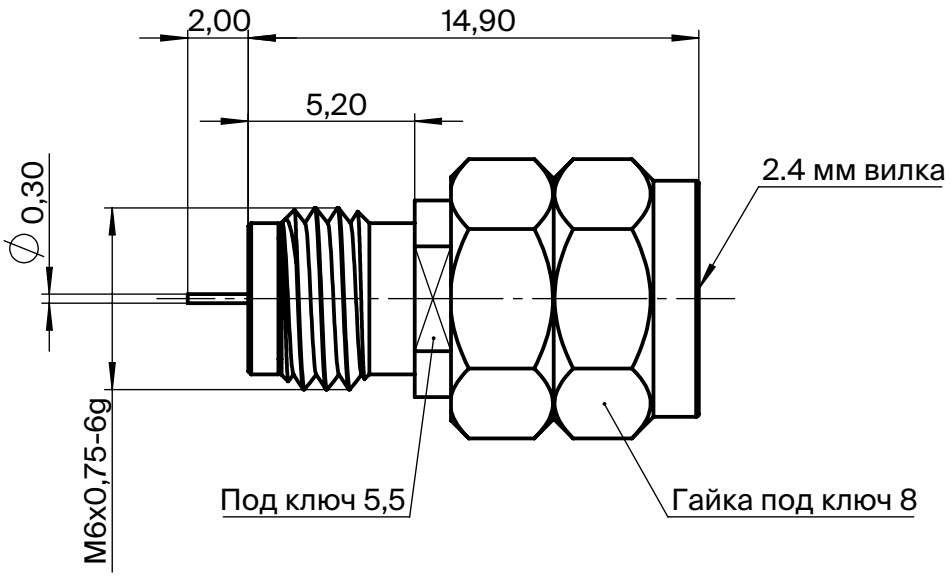

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SM-24-0-1	Соединитель коаксиальный приборный
	2.40 мм